

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 840 Varietà 2230lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095758
EAN: 5703821180269



Elettrico

Potenza del sistema: 18W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Corrente di dispersione (mA): 0.01

Tecnica della luce

Flusso luminoso: 2230lm
Efficacia: 124 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Ottica cubica nera
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 840
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 841
Larghezza (mm) W: 42
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 970 x 71 x 44

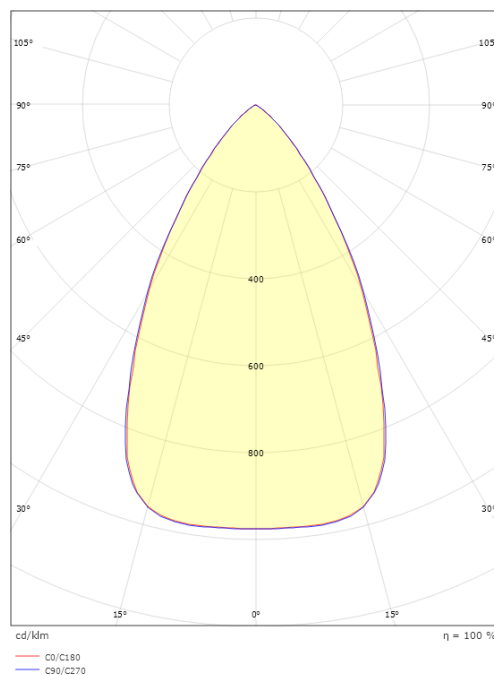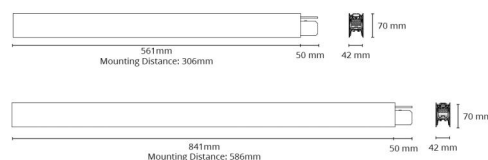

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 6 9