

Lineal Surface



Lineal surface 840 Colore bianco 1450lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095868
 EAN: 5703821180382



Elettrico

Potenza del sistema: 13W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1450lm
 Efficacia: 112 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L93/>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 UGR: UGR<26
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 840
 Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 841
 Larghezza (mm) W: 42
 Altezza (mm) H: 70
 Peso (kg) lordo/netto: 2.2 / 2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1000 x 50 x 80

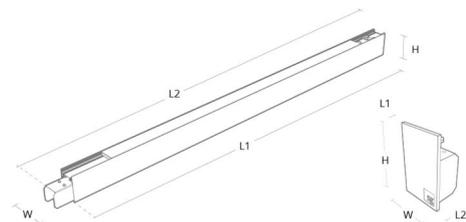

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

