

# Sense IP65



## SENSE IP65 595x595 Colore bianco 5160lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246096100  
EAN: 5703821181204



### Elettrico

Potenza del sistema: 43W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
Corrente di dispersione (mA): 0.29

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 5160lm  
Efficacia: 120 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B50>100.000  
Vita: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Schermatura prismatica  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,07  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,01

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK07  
Classe IP: IP54/IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: 595x595 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm  
Cavo: Cavo 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m Senza alogeni

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595  
Larghezza (mm) W: 595  
Altezza (mm) H: 94  
Peso (kg) lordo/netto: 12.7 / 12.1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 605 x 97

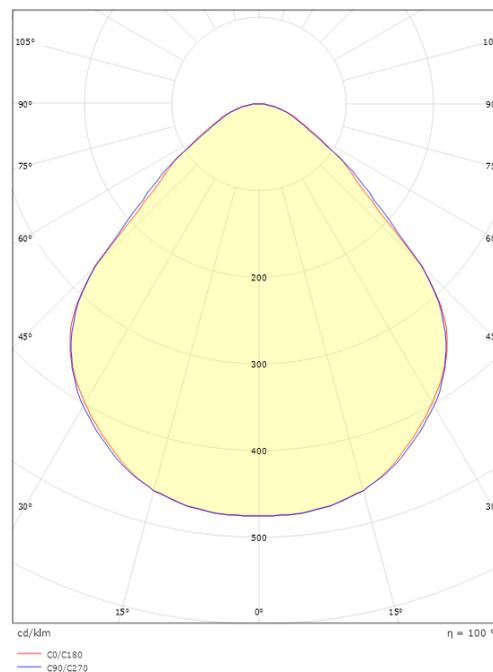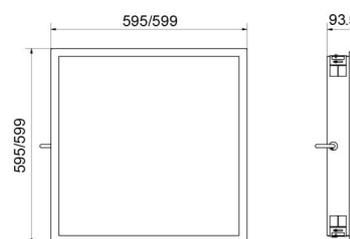

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4