

# Sector Pro DALI



## Sector Pro 3-T Varietà 10320lm 3000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 8246096414  
EAN: 5703821181891



### Elettrico

Potenza del sistema: 69W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
Corrente di dispersione (mA): 0.39

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 10320lm  
Efficacia: 150 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Lente  
UGR: UGR>28  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Piastra d'acciaio, tappi di chiusura in ABS  
Colore: Varietà  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1156  
Larghezza (mm) W: 64  
Altezza (mm) H: 145  
Peso (kg) lordo/netto: 4.3 / 4

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1218 x 157 x 71

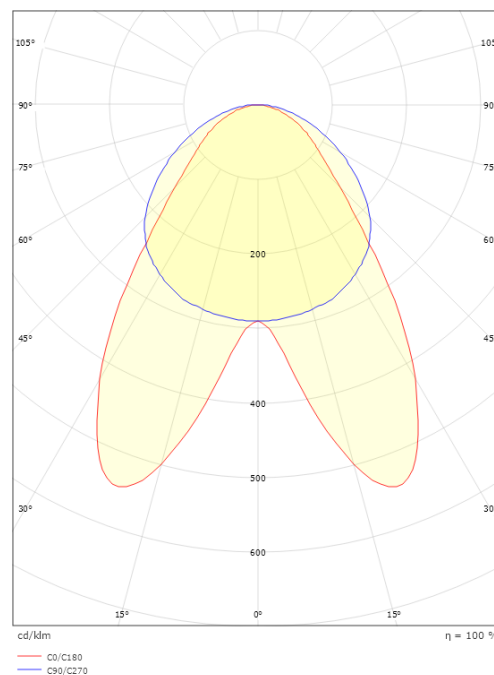

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 8 9 1