

Junistar Square IsoSafe DimToWarm /x2



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Varietà 490lm 2000-2800K Ra>95

Taglio di fase

Numero di articolo: 901253
EAN: 7021989012535




Elettrico

Potenza: 7W
Potenza del sistema: 8W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 490lm
Efficacia: 61 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<22

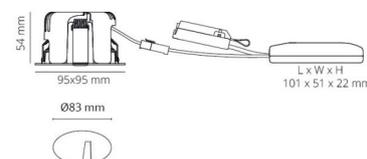

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95
Larghezza (mm) W: 95
Altezza (mm) H: 56
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 54
Peso (kg) lordo/netto: 0.5 / 0.38

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

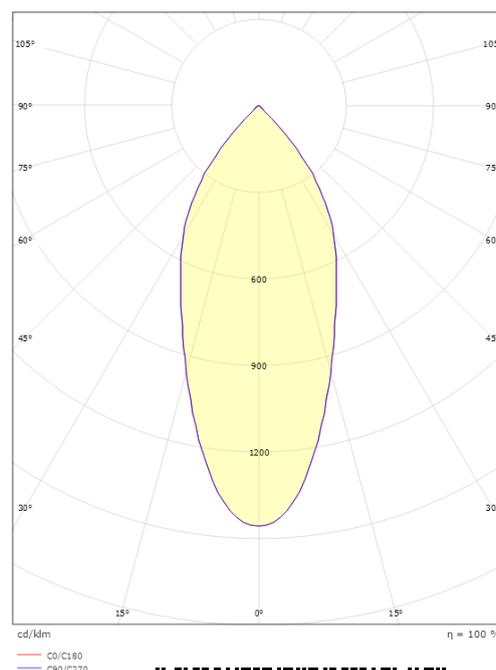

cd/m²
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 5 3 5