

Junistar Square IsoSafe DimToWarm /x2



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Colore bianco 2X 1100lm 2000-2800K

Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 901261
 EAN: 7021989012610



Elettrico

Potenza: 2x7W
 Potenza del sistema: 16W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1100lm
 Efficacia: 69 lm/W
 Temperatura di colore: 2000-2800K
 Resa del colore (Ra): Ra>95
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 42°
 UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003 opaco
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 175
 Larghezza (mm) W: 95
 Altezza (mm) H: 56
 Dimensione del foro (mm): 83
 Profondità del vuoto a soffitto (mm): 54
 Peso (kg) lordo/netto: 0.9 / 0.7

Imballaggio



Dimensioni dell'imballaggio (mm): 205 x 130 x 60

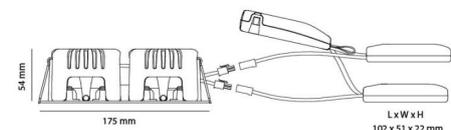

Ø83mm Ø83mm



c/c 80mm

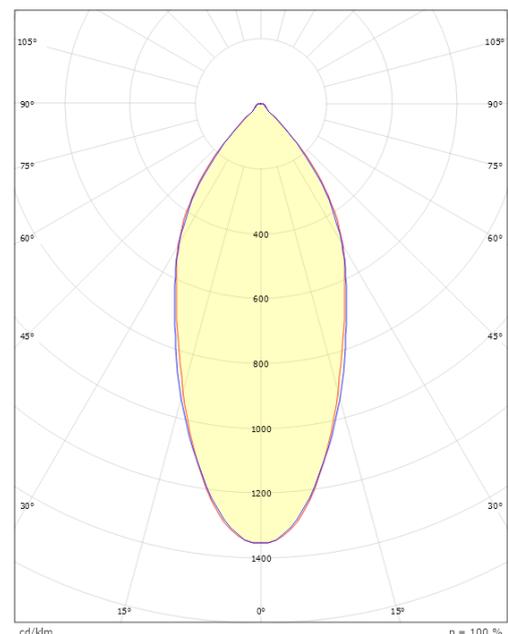

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 1 0