

# Junistar Square IsoSafe DimToWarm /x2



## Junistar Square IsoSafe DimToWarm Varietà 2X 980lm 2000-2800K Ra>95

### Taglio di fase

Numero di articolo: 901263  
EAN: 7021989012634



### Elettrico

Potenza: 2x7W  
Potenza del sistema: 16W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 980lm  
Efficacia: 61 lm/W  
Temperatura di colore: 2000-2800K  
Resa del colore (Ra): Ra>95  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<22

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP44/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento





Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 175  
Larghezza (mm) W: 95  
Altezza (mm) H: 56  
Dimensione del foro (mm): 2  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 54  
Peso (kg) lordo/netto: 0.9 / 0.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 205 x 130 x 60

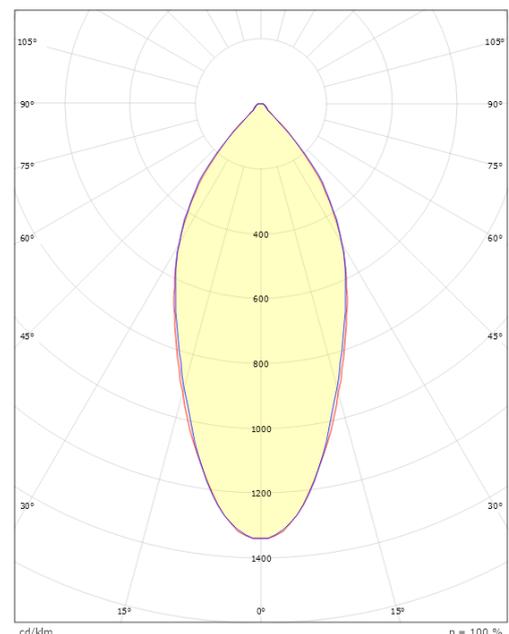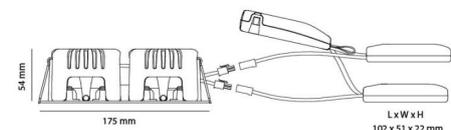

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 3 4