

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Varietà 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902524  
EAN: 7021989025245  
Sostituisce: 902243



### Elettrico

Potenza: 7W  
Potenza del sistema: 8W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 580lm  
Efficacia: 73 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 1  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<22

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP44/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 56  
Diametro (mm) D: 94  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 54  
Peso (kg) lordo/netto: 0.415 / 0.349

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 75

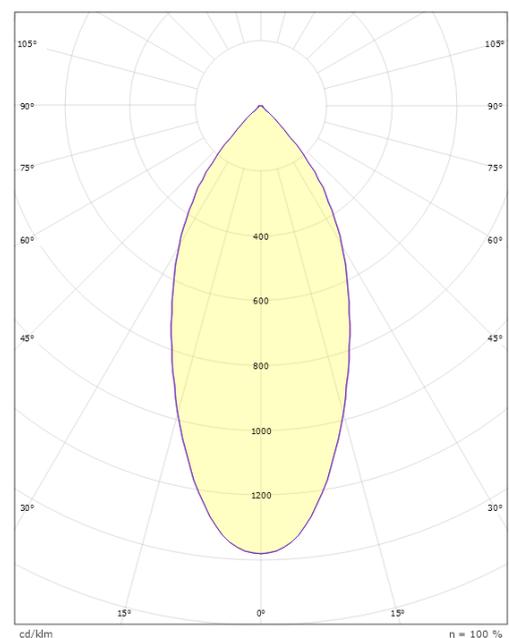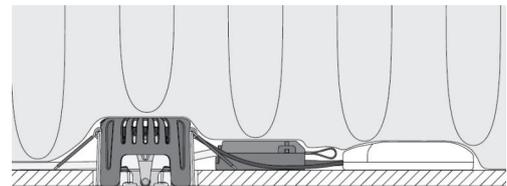

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 4 5