

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Grafite 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902528
EAN: 7021989025283
Sostituisce: 902344, 923381



Elettrico

Potenza: 7W
Potenza del sistema: 8W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 590lm
Efficacia: 74 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 1
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 56
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 54
Peso (kg) lordo/netto: 0.415 / 0.349

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 75

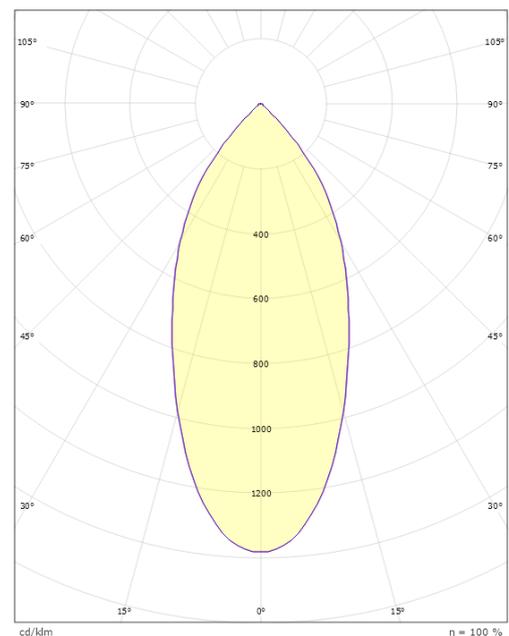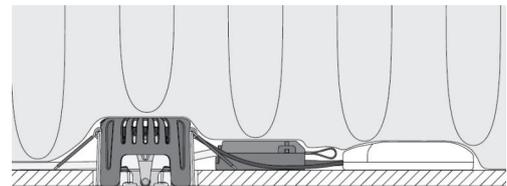

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 8 3