

Soft Slim Colore bianco DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 903216
 EAN: 7021989032168



Elettrico

Potenza: 7W
 Potenza del sistema: 8W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 550lm
 Efficacia: 69 lm/W
 Temperatura di colore: 2000-2800K
 Resa del colore (Ra): Ra>95
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 42°
 UGR: UGR<19
 Sicurezza fotobiologica: RG 1



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 52
 Diametro (mm) D: 90
 Dimensione del foro (mm): 83
 Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
 Distanza da materiali infiammabili: 10mm
 Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.385

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

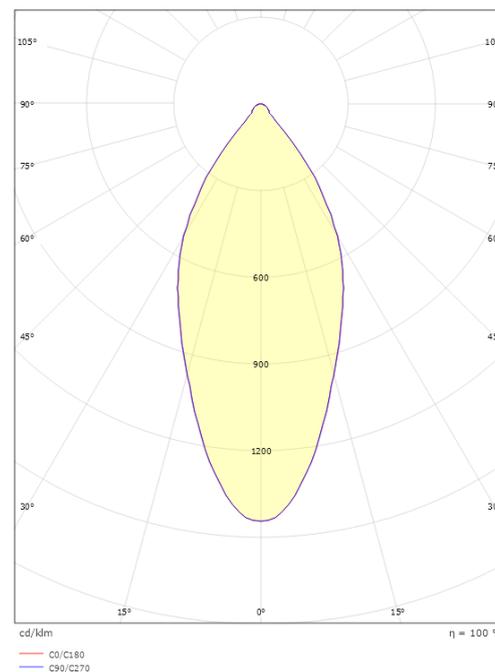

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 6 8