

# Soft Slim



## Soft Slim Varietà 740lm 2700K Ra 98 Taglio di fase / Linect

Numero di articolo: 903217  
EAN: 7021989032175




### Elettrico

Potenza: 9W  
Potenza del sistema: 11W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 740lm  
Efficacia: 67 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°  
Sicurezza fotobiologica: RG 1



### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP54/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 52  
Diametro (mm) D: 90  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51  
Distanza da materiali infiammabili: 10mm  
Peso (kg) lordo/netto: 0.42 / 0.385

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

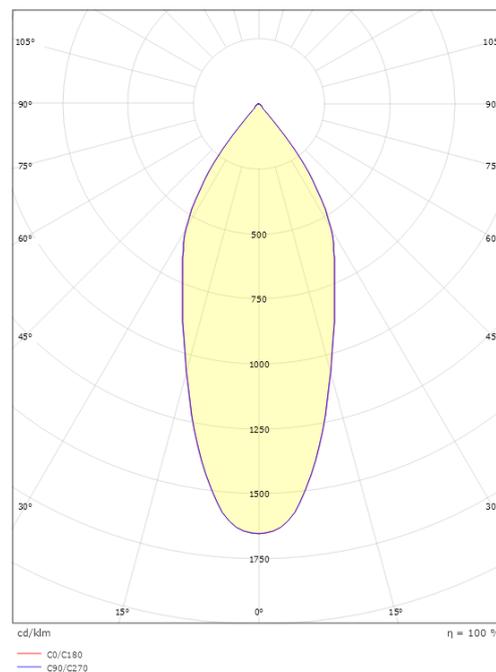

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 7 5