

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Morbido IsoSafe DimToWarm Colore bianco 550lm 2000-2800K Ra 98 Taglio di fase / Linect

Numero di articolo: 903221  
EAN: 7021989032212



### Elettrico

Potenza: 7W  
Potenza del sistema: 8W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 550lm  
Efficacia: 69 lm/W  
Temperatura di colore: 2000-2800K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Vetro trasparente  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<19

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP54

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 53  
Diametro (mm) D: 94  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51  
Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.395

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

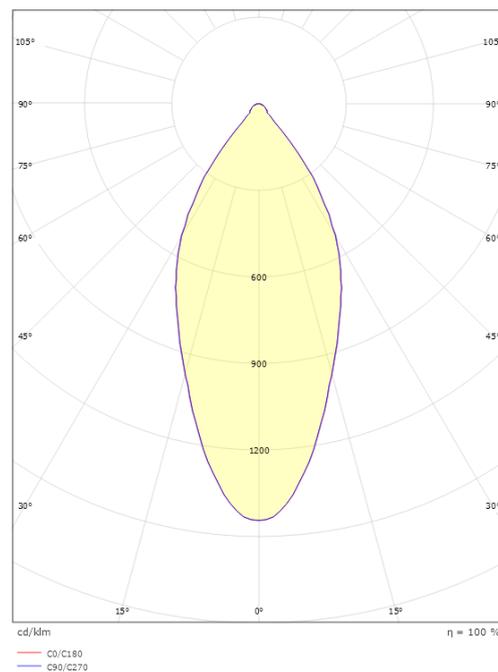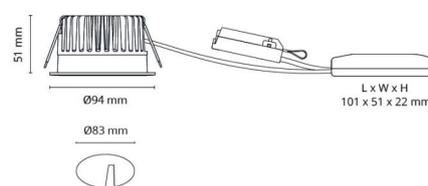

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2