

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Varietà 470lm 2000-2800K Ra 98 Taglio di fase /

Linect

Numero di articolo: 903223
EAN: 7021989032236




Elettrico

Potenza: 7W
Potenza del sistema: 8W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 470lm
Efficacia: 59 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro trasparente
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<19

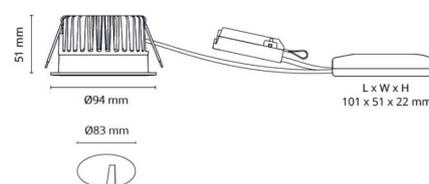

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP54

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 53
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.395

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

