

# Soft Square



## Quadrato morbido Varietà 890lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 903251  
EAN: 7021989032519



### Elettrico

Potenza del sistema: 12W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 890lm  
Efficacia: 74 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 1  
Vita: L80/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Optica: Riflettore  
Angolo del raggio: 60°  
UGR: UGR<19  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP43/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95  
Larghezza (mm) W: 95  
Altezza (mm) H: 58  
Profondità (D): 57  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 57  
Peso (kg) lordo/netto: 0.498 / 0.436

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 170 x 280 x 100

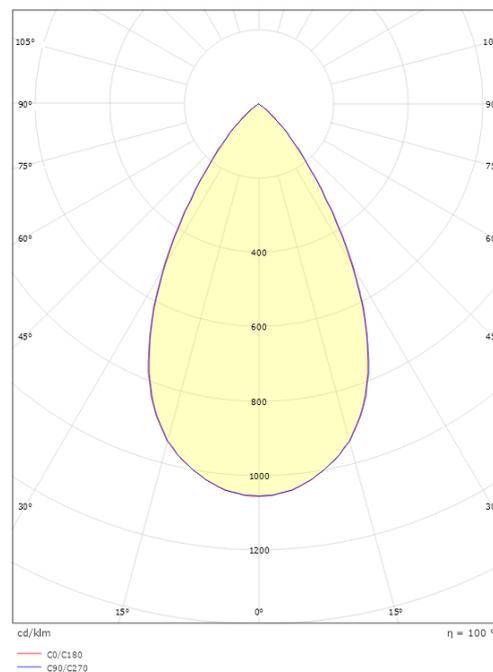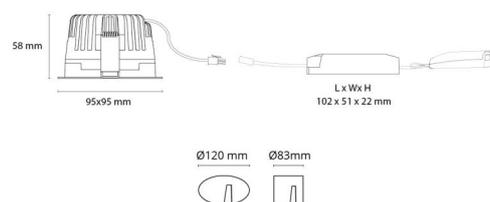

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 5 1 9