

Soft Square



Soft Square Varietà 890lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 903253
EAN: 7021989032533



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 890lm
Efficacia: 74 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 1
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Optica: Riflettore
Angolo del raggio: 60°
UGR: UGR<19
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK10
Classe IP: IP43/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95
Larghezza (mm) W: 95
Altezza (mm) H: 58
Profondità (D): 57
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 57
Peso (kg) lordo/netto: 0.564 / 0.487

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 170 x 115 x 85

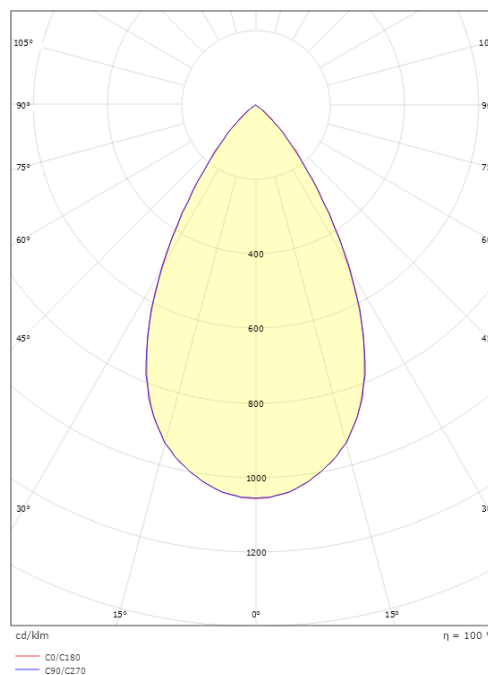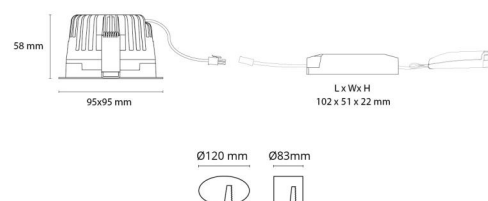

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 5 3 3