

Esclusivo Junistar Acciaio spazzolato 700lm 3000K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 903302
 EAN: 7021989033028



Elettrico

Potenza: 9W
 Potenza del sistema: 10.9W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 700lm
 Efficacia: 64 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>95
 Fattore MacAdams: SDCM: 2
 Vita: L90/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 42°
 UGR: UGR<25



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Acciaio spazzolato
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 121
 Larghezza (mm) W: 94
 Altezza (mm) H: 55
 Dimensione del foro (mm): 83
 Profondità del vuoto a soffitto (mm): 53
 Distanza da materiali infiammabili: 10mm
 Peso (kg) lordo/netto: 1 / 0.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 120 x 90

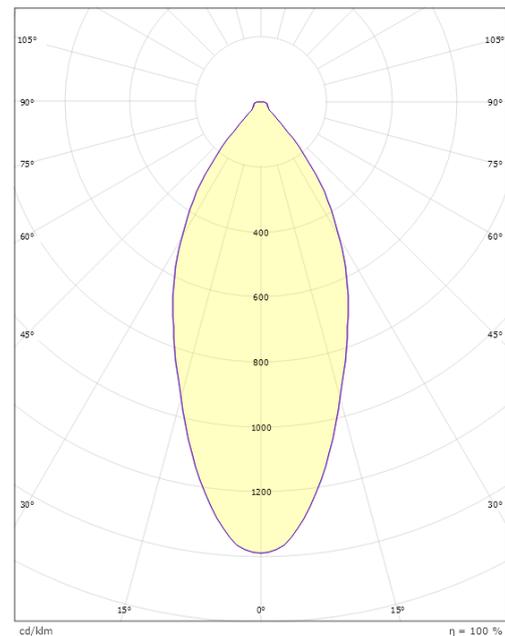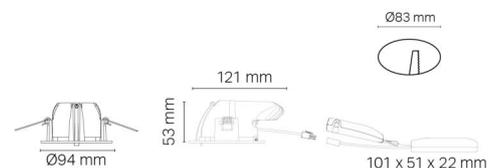

cd/kdm $\eta = 100\%$
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 3 3 0 2 8