

Junistar Soft Acciaio spazzolato 790lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 903312
 EAN: 7021989033127



Elettrico

Potenza: 9W
 Potenza del sistema: 11W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 790lm
 Efficacia: 72 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra 98
 Fattore MacAdams: SDCM: 2
 Vita: L90/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 42°
 Sicurezza fotobiologica: RG 1



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Acciaio spazzolato
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 53
 Diametro (mm) D: 94
 Dimensione del foro (mm): 83
 Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
 Distanza da materiali infiammabili: 10mm
 Peso (kg) lordo/netto: 0.46 / 0.41

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85

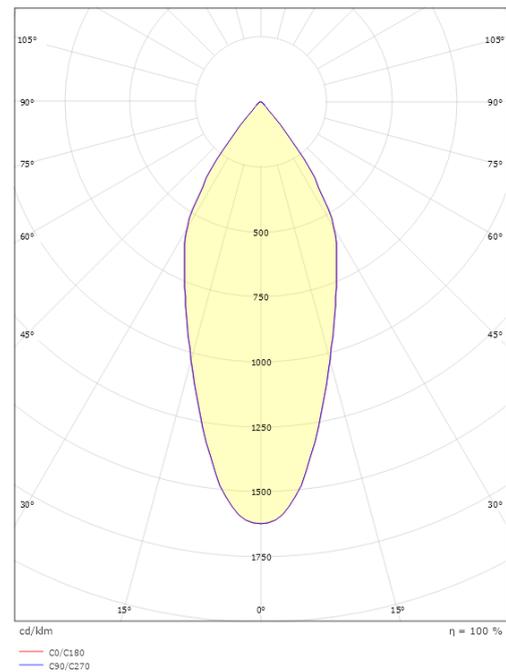

7 021989033127