

Uniled IsoSafe DimToWarm



UniLED IsoSafe DimToWarm Colore bianco 560lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 904211
EAN: 7021989042112



Elettrico

Potenza: 6W
Potenza del sistema: 7.3W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 560lm
Efficacia: 77 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 37
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 76
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 35
Peso (kg) lordo/netto: 0.48 / 0.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 100 x 95

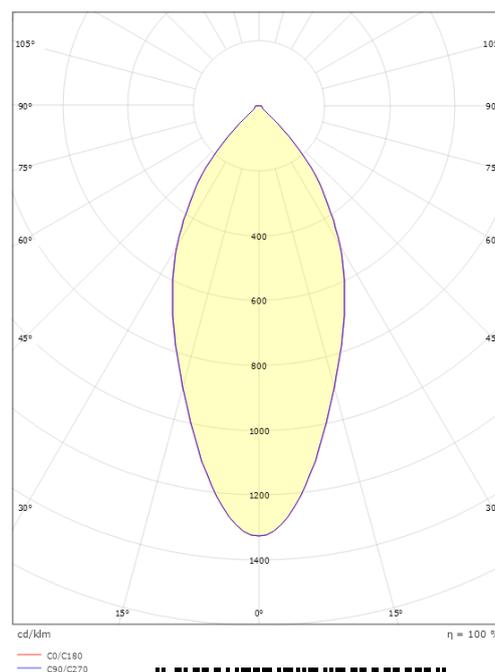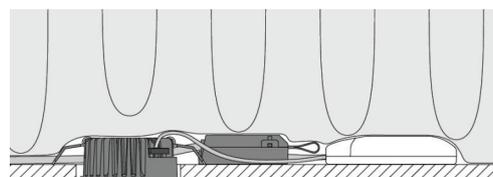

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2