Uniled IsoSafe Airtight IP65

UniLED IsoSafe Airtight Varietà 660lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 904223
EAN: 7021989042235

Elettrico

Potenza:	7W
Potenza del sistema:	8.5W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	660lm
Efficacia:	78 lm/W
Temperatura di colore:	2700K
Resa del colore (Ra):	Ra 98
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore
Angolo del raggio:	42°

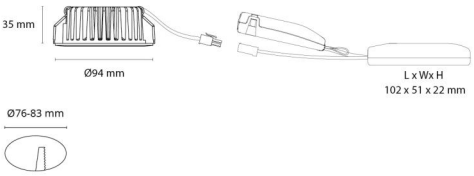

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IP:	IP65/IP20

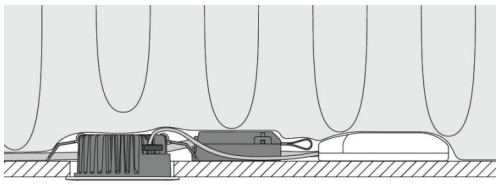

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	F
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Nero RAL 9004
Ottica:	Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H:	37
Diametro (mm) D:	94
Dimensione del foro (mm):	76
Profondità del vuoto a soffitto (mm):	35
Distanza da materiali infiammabili:	10mm
Peso (kg) lordo/netto:	0.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	115 x 100 x 95

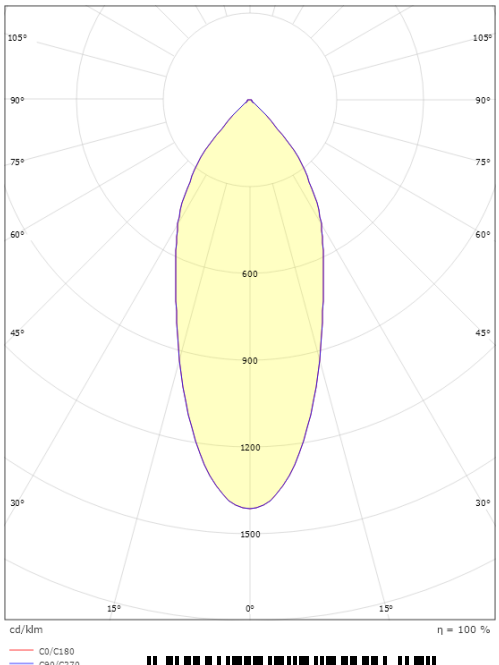

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 3 5