

# Uniled IsoSafe Blade



## UniLED IsoSafe Blade Colore bianco 690lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 904331  
EAN: 7021989043317



### Elettrico

Potenza: 7W  
Potenza del sistema: 8.5W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 690lm  
Efficacia: 81 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP54/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 37  
Diametro (mm) D: 94  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 35  
Distanza da materiali infiammabili: 10mm  
Peso (kg) lordo/netto: 0.4 / 0.4

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 100 x 95

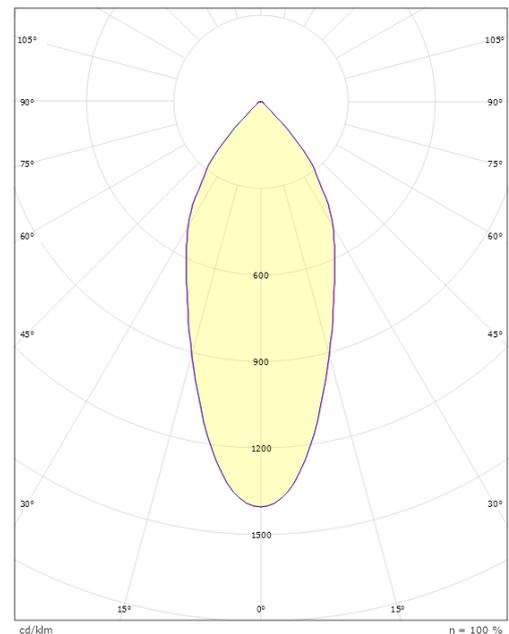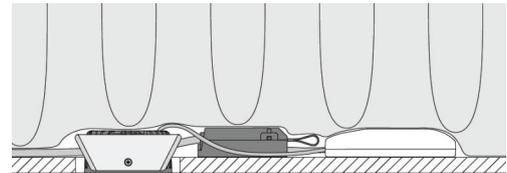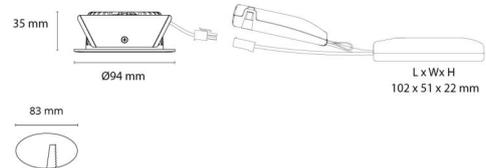

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 1 7