

Junistar Eco IsoSafe



Junistar Eco Isosafe Colore bianco 580lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 905213
EAN: 7021989052135



Elettrico

Potenza: 6W
Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 580lm
Efficacia: 83 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Ha superato il test di resistenza al fuoco di 60 minuti secondo la norma EN 13652: Sì
Testi secondo la norma EN 13652: secondo la norma EN ISO 10140-2:2021 e 10140-3:2021 parte 3: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 40
Diametro (mm) D: 90
Dimensione del foro (mm): 83
Peso (kg) lordo/netto: 0.361 / 0.361

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 122 x 121 x 95
Numero per confezione: 8

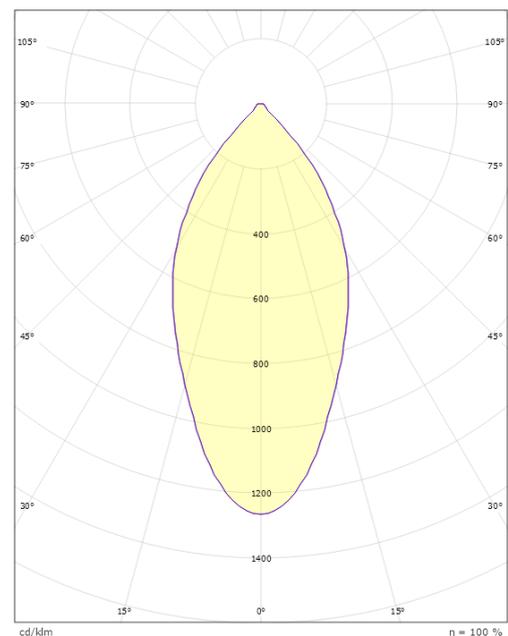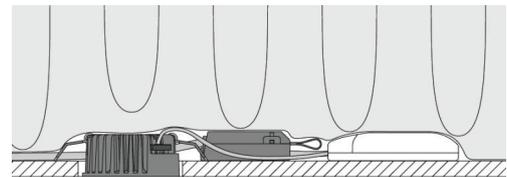

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5