

# Junistar Eco IsoSafe



## Junistar Eco Isosafe Colore bianco 600lm 3000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 905214  
EAN: 7021989052142



### Elettrico

Potenza: 4.9W  
Potenza del sistema: 5.5W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 600lm  
Efficacia: 109 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<22

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
Ha superato il test di resistenza al fuoco di 60 minuti secondo la norma EN ISO 10140-2:2021 e 10140-3:2021 parte 2: Sì  
Testi secondo la norma EN 12652: secondo la norma EN ISO 10140-2:2021 e 10140-3:2021 parte 2: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 40  
Diametro (mm) D: 90  
Dimensione del foro (mm): 83  
Peso (kg) lordo/netto: 2.51 / 0.361

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 200 x 90  
Numero per confezione: 8

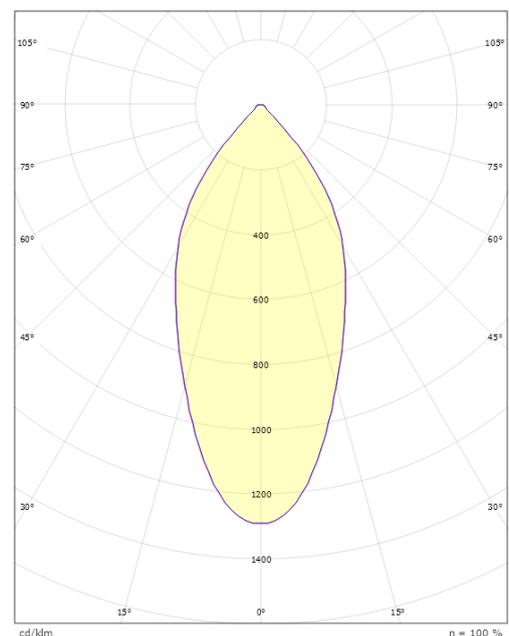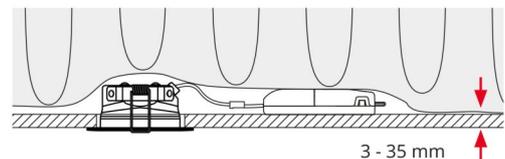

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2