

Cube DimToWarm



Cubo DimToWarm Varietà DimToWarm 980lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 906233
EAN: 7021989062332



Elettrico

Potenza: 2x6W
Potenza del sistema: 14.8W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 980lm
Efficacia: 66 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP21

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio e acciaio inox
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 231
Larghezza (mm) W: 132
Altezza (mm) H: 65
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 1.45 / 1.25

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 140 x 75

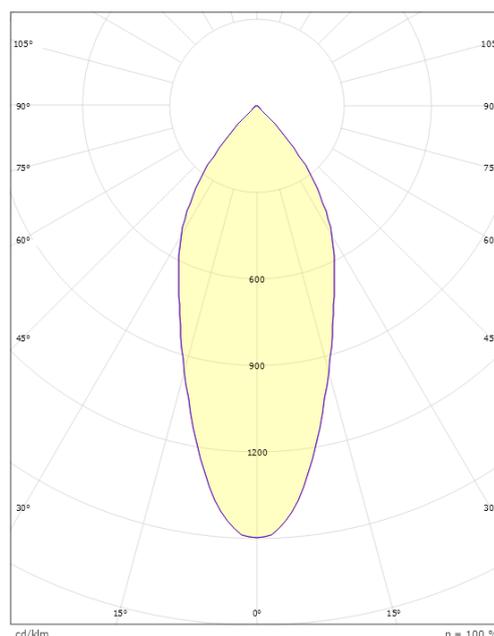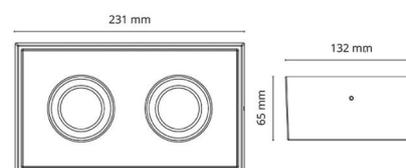

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 6 2 3 3 2