

Ceres Colore bianco 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 911126
 EAN: 7021989111269
 Sostituisce: 911121



Elettrico

Potenza: 13W/24W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm
 Efficacia: 107/114/93/100lm/W
 Temperatura di colore: 3000/4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Angolo del raggio: 85°
 UGR: UGR<19/22
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Base in alluminio e frontale in PC con riflettore in alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 108
 Diametro (mm) D: 290
 Peso (kg) lordo/netto: 2.28 / 1.91

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 298 x 298 x 130

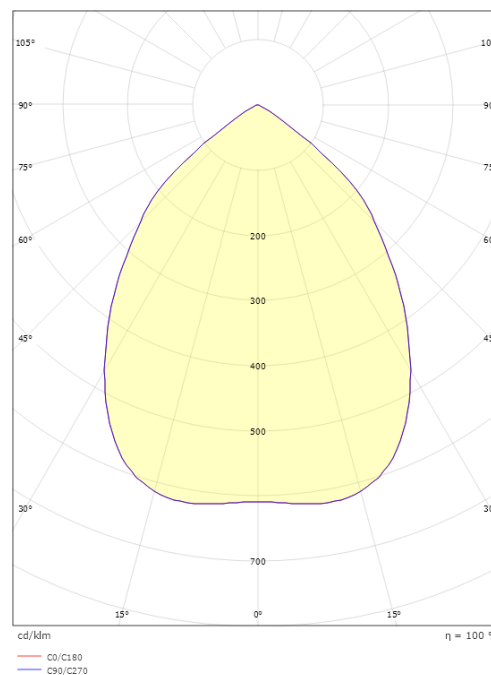

7 0 2 1 9 8 9 1 1 2 6 9