

Capella IsoSafe



Capella IsoSafe Colore bianco 60lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 912031
EAN: 7021989120315



Elettrico

Potenza del sistema: 2W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 60lm
Efficacia: 30 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B50>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Asimmetrico

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 90
Larghezza (mm) W: 90
Altezza (mm) H: 90
Profondità (D): 50
Dimensione del foro (mm): 83
Peso (kg) lordo/netto: 0.294 / 0.245

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 110 x 105 x 80

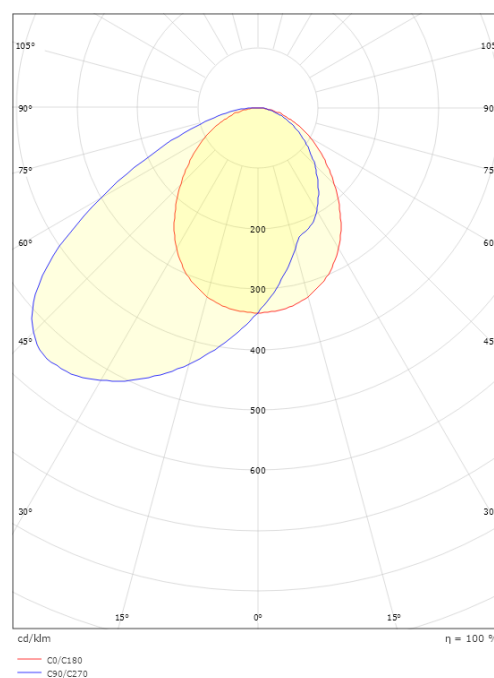

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 1 5