

Callisto Grafite 190lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 923012
EAN: 7021989230120



Elettrico

Potenza del sistema: 3W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 190lm
Efficacia: 63 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B50>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro trasparente
Angolo del raggio: 65°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì, per il montaggio a soffitto

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 33
Diametro (mm) D: 110
Peso (kg) lordo/netto: 0.324 / 0.27

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 115 x 45

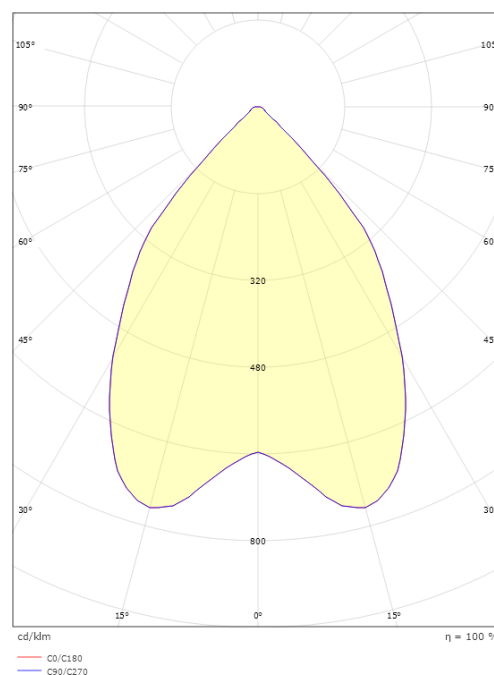

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 2 0