

Lineal Surface Connect



Lineal surface 1400 Colore bianco 2320lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 9341000675
 EAN: 5703821206044



Elettrico

Potenza del sistema: 21W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 44, C16: 70

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 2320lm
 Efficacia: 110 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L93/>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 1400

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1472
 Larghezza (mm) W: 42
 Altezza (mm) H: 70
 Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 2.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1630 x 47 x 85

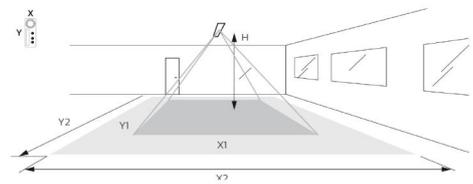

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

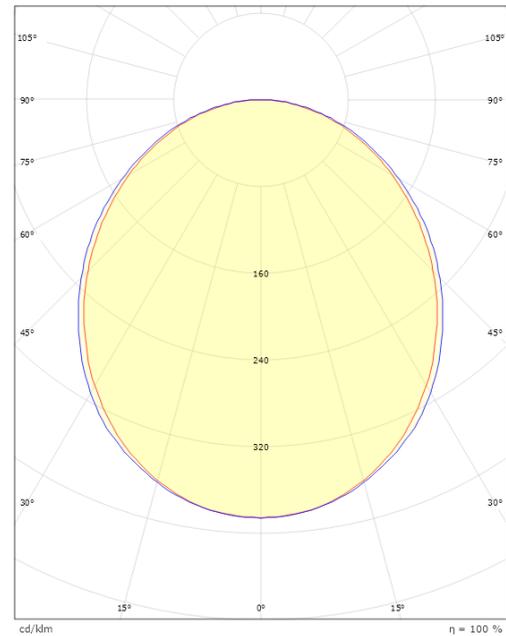

cd/kdm η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 2 0 6 0 4 4