

Lineal Surface Connect



Lineal surface 1120 Colore bianco 1870lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 9341000818
EAN: 5703821207096



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 44, C16: 70

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1870lm
Efficacia: 110 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L93/>50.000
Distribuzione della luce: Diretto

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Breem: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1120

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1192
Larghezza (mm) W: 42
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 2.8 / 2.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1350 x 47 x 85

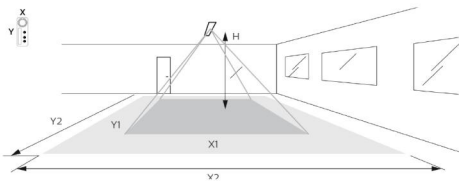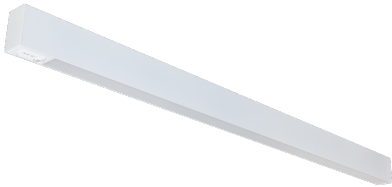

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

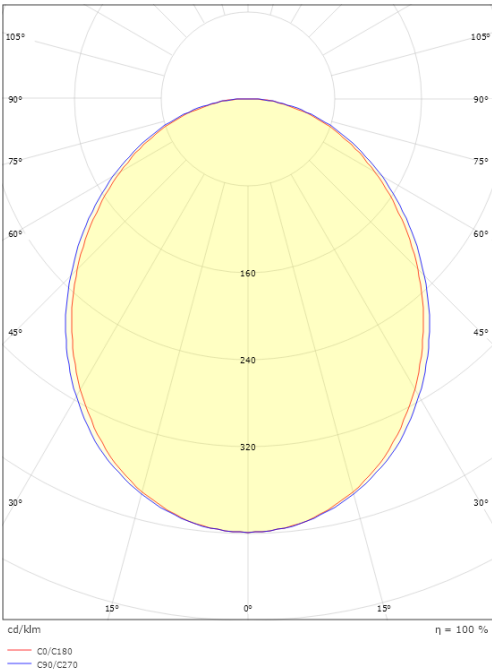

5 7 0 3 8 2 1 2 0 7 0 9 6