

Polar IP65



Polare IP65 Acciaio spazzolato 455lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 937951
EAN: 7021989379515



Elettrico

Potenza del sistema: 6.2W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Presenza di corrente: GU10
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 455lm
Efficacia: 73 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 4
Vita: L70/B50>25.000
Distribuzione della luce: Diretto
Angolo del raggio: 36°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP65/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Acciaio spazzolato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 132
Diametro (mm) D: 98
Dimensione del foro (mm): 84
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 130
Distanza da materiali infiammabili: 50mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.29 / 0.29

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 100 x 133

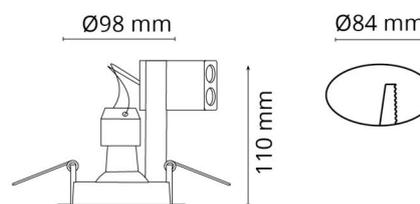

7 0 2 1 9 8 9 3 7 9 5 1 5