

Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Colore bianco 60° 2090lm 3000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 960300
EAN: 7021989603009



Elettrico

Potenza del sistema: 22W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2090lm
Efficacia: 95 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 60°
UGR: UGR<25

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP65/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Modulo: 2200
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 112
Diametro (mm) D: 114
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 110
Distanza da materiali infiammabili: 100mm
Peso (kg) lordo/netto: 1.08 / 0.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 830 x 120 x 130

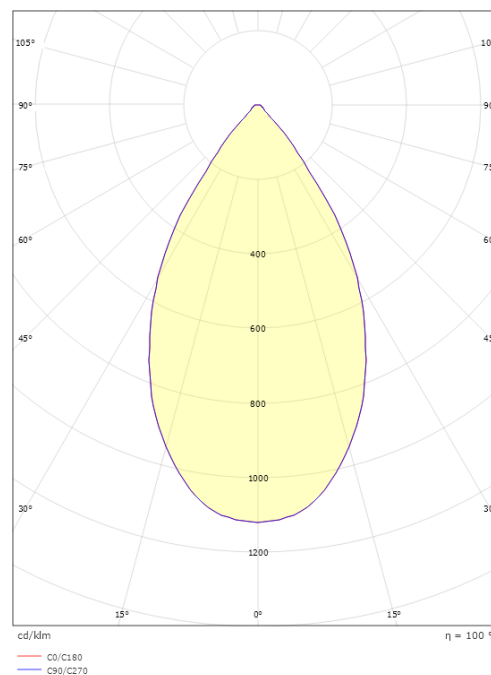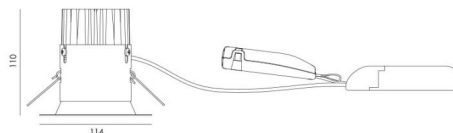

7 0 2 1 9 8 9 6 0 3 0 0 9