







# Facet






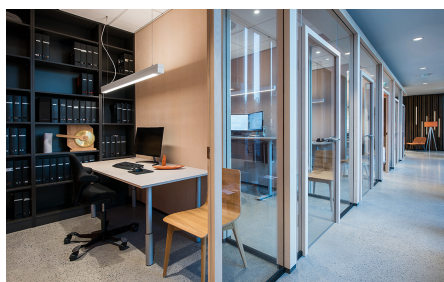







Slim, minimalistic luminaire with direct/indirect light. Perfect for offices and over desks with glare-free optic in PMMA. Delivered with 2,5 meter cable and 2x2 meter suspension wires. Quick installation with plug and play solution.







## Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>8246093394</p> <p><b>Facet Nero 5030lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)</b></p> <p><b>35W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>144 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000</p> <p>Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica</p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>IP20</b></p>	<p>Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)</p>	<p>Sospeso, Indoor</p> <p>Set di fili da 2x2 m c/anello M4</p> <p>Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco</p>	<p>L1514 x W64 x H80</p>
 <p>8246094241</p> <p><b>Facet Nero 3240lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Dim 1x copertura per cordino</b></p> <p><b>23W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>141 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000</p> <p>Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica</p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>IP20</b></p>	<p>Dim 1x copertura per cordino</p>	<p>Sospeso, Indoor</p> <p>Set di fili da 2x2 m c/anello M4</p> <p>Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>
 <p>8246094254</p> <p><b>Facet Nero 5030lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Dim 1x copertura per cordino</b></p> <p><b>35W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>144 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000</p> <p>Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica</p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>IP20</b></p>	<p>Dim 1x copertura per cordino</p>	<p>Sospeso, Indoor</p> <p>Set di fili da 2x2 m c/anello M4</p> <p>Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco</p>	<p>L1444 x W64 x H80</p>
 <p>8246086084</p> <p><b>Facet Bianco 3240lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>2x tiranti, on/off</b></p> <p><b>23W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>141 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000</p> <p>Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica</p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>IP20</b></p>	<p>2x tiranti, on/off</p>	<p>Sospeso, Indoor</p> <p>Set di fili da 2x2 m c/anello M4</p> <p>Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>
 <p>8246082499</p> <p><b>Facet Bianco 3240lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>23W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>141 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L94&gt;50.000</p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>IP20</b></p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Sospeso, Indoor</p> <p>Set di fili da 2x2 m c/anello M4</p> <p>Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>

Articolo	Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246094270 <b>Facet Bianco 5030lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>DALI-2 / Push Dim</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco	L1444 x W64 x H80
	8246090355 <b>Facet Bianco 5030lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1514 x W64 x H80
	8246086097 <b>Facet Bianco 3240lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Dim 1x copertura per cordino</b> <b>23W Lampade fluorescenti compatte</b> 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1164 x W64 x H80
	8246086042 <b>Facet Bianco 3240lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Non dimmerabile</b> <b>23W Lampade fluorescenti compatte</b> 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1164 x W64 x H80
	8246094267 <b>Facet Bianco 5030lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Non dimmerabile</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1444 x W64 x H80

Articolo	Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246096090 <b>Facet Nero 5250lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>Dim 1x copertura per cordino</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1444 x W64 x H80
	8246086068 <b>Facet Bianco 3380lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>DALI-2 / Push Dim</b> <b>23W Lampade fluorescenti compatte</b> 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco	L1164 x W64 x H80
	8246087449  <b>Facet Bianco 4890lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>DALI-2 / Push Dim</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 65/35%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Set di fili 2x2m c/anello M13 Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco	L1444 x W64 x H80
	8246090342 <b>Facet Bianco 5250lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim (giù) 1x sensore a coulisse (su/giù)	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1514 x W64 x H80
	8246096074 <b>Facet Bianco 3380lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>Dim 1x copertura per cordino</b> <b>23W Lampade fluorescenti compatte</b> 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1164 x W64 x H80

Articolo	Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatico conica	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246096087 <b>Facet Bianco 5250lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>Dim 1x copertura per cordino</b> <b>35W Lampade fluorescenti compatte</b> 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Lente C, prismatico conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1444 x W64 x H80
	8246086055 <b>Facet Bianco 3380lm 4000K Ra&gt;80</b> <b>Non dimmerabile</b> <b>23W Lampade fluorescenti compatte</b> 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 60/40%, Lente C, prismatico conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco	L1164 x W64 x H80
<b>Accessori</b>					
	212198 <b>Nero Clip per tettoia a T</b>				L30 x W20 x H5
	212255 <b>T-profil Bianco Binario di sospensione 600 mm</b>				L596 x W35 x H17
	8249044007 <b>Facet II Bianco Staffa a parete kit</b>				L490 x W70 x H70
	820307 <b>Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093</b>				L137 x W27 x H27

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.