

# Facet II




Sg



Facet II is a slim, minimalistic luminaire with white powdercoating. With the direct/indirect light and glare-free optics in PMMA it is perfect for classrooms or open offices where light comfort is very important. The wall bracket (accessory) makes it a perfect choice for blackboard lighting. Plug-and-play solution for quick installation.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente

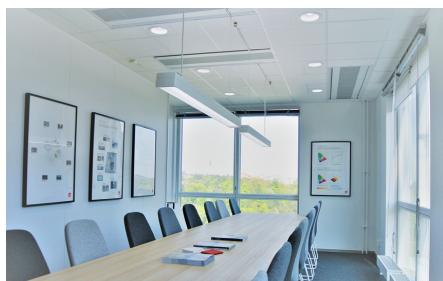

# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <b>8241000572</b> <b>Facet II 1700 Bianco 8450lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>52W Lampade fluorescenti compatte</b> 163 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/indiretto 58/42 per cento, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1756 x W112 x H80
 <b>8246090313</b> <b>Facet II 1200 Bianco 4500lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>29W Lampade fluorescenti compatte</b> 155 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 65/35%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1196 x W112 x H80
 <b>8246090339</b> <b>Facet II 1700 Bianco 6760lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>53W Lampade fluorescenti compatte</b> 128 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 30/70%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1756 x W112 x H80
 <b>8246090737</b> <b>Facet II 1200 Bianco 2020lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>18W Lampade fluorescenti compatte</b> 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Asimmetrico, Obiettivo L, lineare prismatico	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1196 x W112 x H80
 <b>8246090397</b> <b>Facet II 1200 Bianco 4500lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 Non dimmerabile</b> <b>29W Lampade fluorescenti compatte</b> 155 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 65/35%, Lente C,	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m c/Schuko bianco	L1196 x W112 x H80

# Numeri di articoli



Articolo	prismatica conica	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246090410 <b>Facet II 1200 Bianco 4700lm 4000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>29W Lampade fluorescenti compatte</b> 162 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 65/35%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1196 x W112 x H80
	8246090449 <b>Facet II 1700 Bianco 7120lm 4000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>53W Lampade fluorescenti compatte</b> 134 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 30/70%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1756 x W112 x H80
	8246090740 <b>Facet II 1200 Bianco 2120lm 4000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>18W Lampade fluorescenti compatte</b> 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Asimmetrico, Obiettivo L, lineare prismatico	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m bianco	L1196 x W112 x H80
	8246090407 <b>Facet II 1200 Bianco 4700lm 4000K</b> <b>Ra&gt;80 Non dimmerabile</b> <b>29W Lampade fluorescenti compatte</b> 162 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Diretto/Indiretto 65/35%, Lente C, prismatica conica	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Set di fili da 2x2 m c/anello M4 Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m c/Schuko bianco	L1196 x W112 x H80

## Accessori



212198 <b>Nero Clip per tettoia a T</b>	L30 x W20 x H5
--	----------------

# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
212255	T-profil Bianco Binario di sospensione 600 mm			L596 x W35 x H17
8249044007	Facet II Bianco Staffa a parete kit			L490 x W70 x H70
820307	Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093			L137 x W27 x H27
8249042724 •	Box sul tetto 2x2m Wireset			

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.