

Facet II TW




Apparecchio a sospensione con diffusione diretta, diretta/indiretta o diretta asimmetrica. Design sottile, ottica prismatica antiriflesso in PMMA. Soluzione pronta all'uso per una rapida installazione. Fornito con cavo (2,5 m) e cavi di sospensione regolabili (2x2 m). Versione bianca sintonizzabile (2700K - 6500K) TW LEDDim e DALI Type 8.

Facet II TW



Immagini del prodotto e dell'ambiente

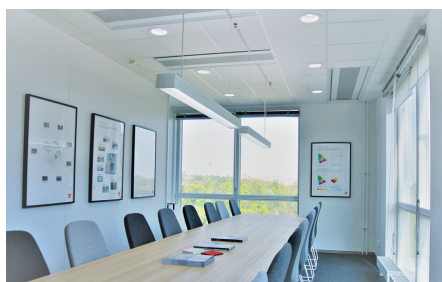



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
----------	------------	------------------------------	------------------------	------------