

Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Attragente downlight singolo o doppio per uso interno con inclinazione continua di 30 gradi a 360 gradi. DimToWarm 2800K-2000K tramite dimmerazione di fase. Montaggio senza attrezzi, con possibilità di looping. Include una scatola di giunzione che fornisce uno scarico della tensione per diversi tipi di cavi e un fissaggio per tubi di plastica. I nostri prodotti IsoSafe possono essere montati direttamente nell'isolamento.


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Junistar Square IsoSafe DimToWarm

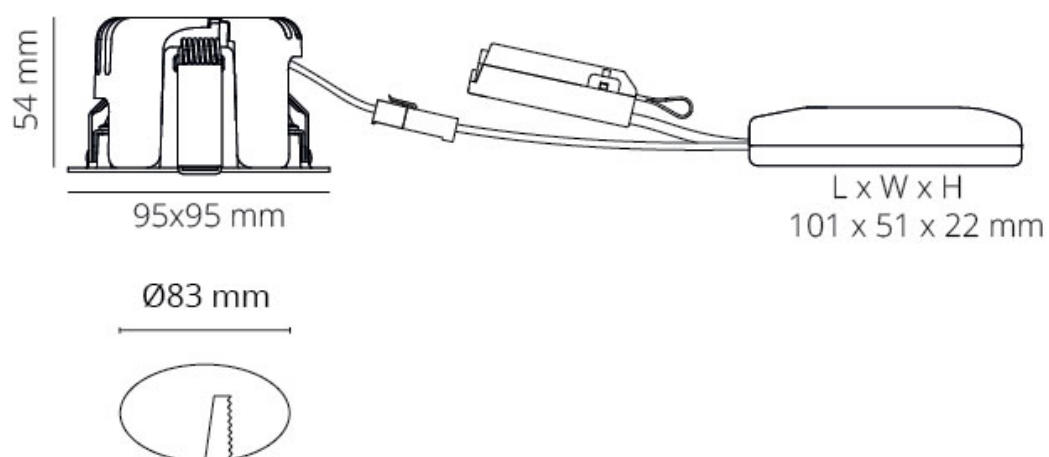

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
----------	------------	------------------------------	------------------------	------------