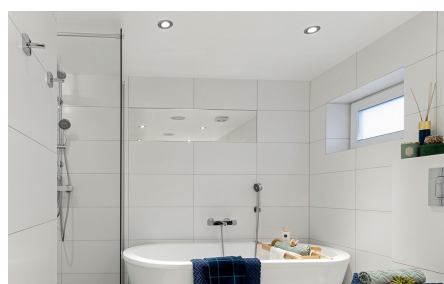



















The optimal downlight on the market for indoor use. Junistar Lux emits a harmonious, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing.










Immagini del prodotto e dell'ambiente













Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>902515 Junistar Lux Nero 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902506 Junistar Lux Nero 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902234 Junistar Lux Nero/Oro 530lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902503 Junistar Lux Acciaio spazzolato 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902509 Junistar Lux Bianco 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø94 x H50

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>902500 Junistar Lux Bianco 540lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902516 Junistar Lux Nero 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902507 Junistar Lux Nero 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902235 Junistar Lux Nero/Oro 540lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902504 Junistar Lux Acciaio spazzolato 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>902510 Junistar Lux Bianco 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902501 Junistar Lux Bianco 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902517 Junistar Lux Nero 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902508 Junistar Lux Nero 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902505 Junistar Lux Acciaio spazzolato 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>902511 Junistar Lux Bianco 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø94 x H50
 <p>902502 Junistar Lux Bianco 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore</p>	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H50
Accessori				
 <p>768 IsoSafe Cup Nero IsoSafe Copertina</p>				L55 x W75 x H55
 <p>9143 Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø133 x L133 x W133 x H4
 <p>9236 Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø180 x H45
 <p>9973 Rehab Ring Acciaio spazzolato 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø133 x H4
 <p>9974 Rehab Ring Acciaio spazzolato 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø180 x H45
 <p>9233 Rehab Ring Grafite 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø133 x L133 x W133 x H4
 <p>9234 Rehab Ring Grafite 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</p>				Ø180 x H45

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	9327	Rehab Ring Grafite 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter		Ø250 x H45
	9223	Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter		Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224	Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter		Ø180 x H45
	9227	Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter		Ø250 x H45
	820489	Sensore Dim Box Bianco 200VA		L220 x W75 x H34
	8246094429	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
	9427	Rehab Ring 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter		Ø250 x H45
	820090	Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight		L250 x W13 x H13
	8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
	8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35