





The optimal downlight in the market for indoor and outdoor use. Junistar Lux IsoSafe emits a harmonious, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing. Our IsoSafe products can be mounted directly in insulation.

Immagini del prodotto e dell'ambiente

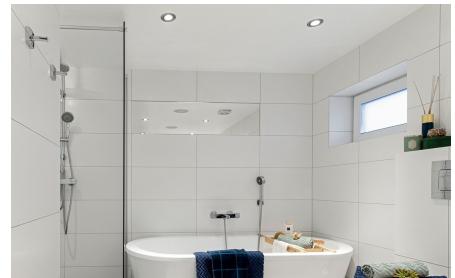

Junistar Lux IsoSafe

Sg

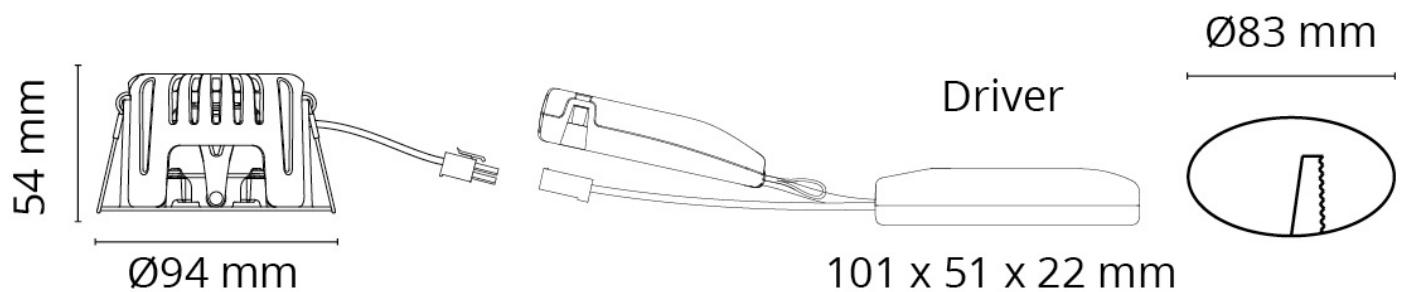

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	902524 Junistar Lux IsoSafe Nero 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902245 • Junistar Lux IsoSafe Nero/Oro 530lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 76 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902521 Junistar Lux IsoSafe Acciaio spazzolato 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902621 Junistar Lux IsoSafe Grafite 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 7W Lampade fluorescenti compatte 83 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor / Outdoor 5 poli Lineet / morsetto rapido	Ø94 x H56
	902527 Junistar Lux IsoSafe Grafite 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	902518 Junistar Lux IsoSafe Bianco 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902525 Junistar Lux IsoSafe Nero 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902522 Junistar Lux IsoSafe Acciaio spazzolato 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902528 Junistar Lux IsoSafe Grafite 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902519 Junistar Lux IsoSafe Bianco 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	902526 Junistar Lux IsoSafe Nero 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902523 Junistar Lux IsoSafe Acciaio spazzolato 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902529 Junistar Lux IsoSafe Grafite 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902520 Junistar Lux IsoSafe Bianco 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
Accessori					
	9143 Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
	9236 Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø180 x H45

Numeri di articoli



Articolo	Protezione Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	9973 Rehab Ring Acciaio spazzolato 133 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø133 x H4
	9233 Rehab Ring Grafite 133 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø133 x L133 x W133 x H4
	9234 Rehab Ring Grafite 180 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø180 x H45
	9327 Rehab Ring Grafite 250 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø250 x H45
	9223 Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224 Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø180 x H45
	9227 Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, United, Soft e Jupiter		Ø250 x H45
	820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA		L220 x W75 x H34
	8246094429 Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
	820090 Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight		L250 x W13 x H13
	8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
	8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35

* = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.