




Square wall luminaire with extra protection of diffuser. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Largo



Immagini del prodotto e dell'ambiente

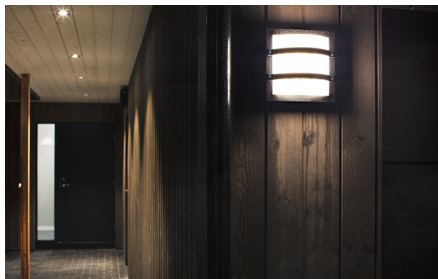

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 624569 Largo Nero 550lm 3000K Ra>80 Twilight 10W Lampade fluorescenti compatte 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W240 x H240 x D112
 623569 Largo Grafite 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 10W Lampade fluorescenti compatte 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L260 x W240 x H240 x D112
 633569 Largo Grafite 540lm 3000K Ra>80 Twilight 10W Lampade fluorescenti compatte 54 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 130°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W240 x H240 x D112
 611569 Largo Bianco 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 10W Lampade fluorescenti compatte 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L260 x W240 x H240 x D112
 621569 Largo Bianco 550lm 3000K Ra>80 Twilight 10W Lampade fluorescenti compatte 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W240 x H240 x D112