


Rax Soft 200



Rax Soft 200 is a high-performance downlight for lighting in public buildings, offices, corridors etc with an excellent light control by a combination of optimized lens and reflector optics. Available with satin matt reflector for high efficiency. Rax Soft 200 is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1-50 mm.

Immagini del prodotto e dell'ambiente

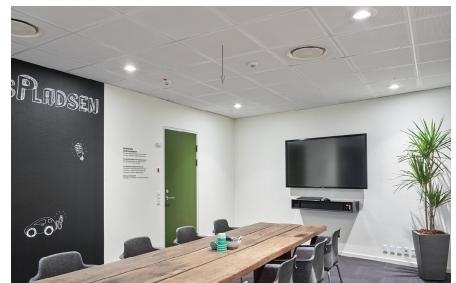

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212515 Rax Soft 200 Raso 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W Lampade fluorescenti compatte 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
 212519 Rax Soft 200 Raso 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
 212521 Rax Soft 200 Raso 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W Lampade fluorescenti compatte 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
 212525 Rax Soft 200 Raso 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
 212529 Rax Soft 200 Raso 4500 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 40W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93

Numeri di articoli



Articolo	opaco	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212514 Rax Soft 200 Raso 1600 3000K Ra>80 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212518 Rax Soft 200 Raso 2200 3000K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212520 Rax Soft 200 Raso 2200 3000K Ra>90 Taglio di fase 22W Lampade fluorescenti compatte 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212524 Rax Soft 200 Raso 3000 3000K Ra>80 Taglio di fase 26W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212528 Rax Soft 200 Raso 4500 3000K Ra>80 Taglio di fase 40W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93

Numeri di articoli



Articolo	opaco	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212517 Rax Soft 200 Raso 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W Lampade fluorescenti compatte 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212523 Rax Soft 200 Raso 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W Lampade fluorescenti compatte 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212527 Rax Soft 200 Raso 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212531 Rax Soft 200 Raso 4500 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 40W Lampade fluorescenti compatte 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212573 Rax Soft 200 Raso 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor Cavo 5x0,75mm ² 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93

Numeri di articoli



Articolo	opaco	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
		212516	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor
	Rax Soft 200 Raso 1600 4000K	IP54/IP20		3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	Ra>80 Taglio di fase	IK08			
	13W Lampade fluorescenti compatte				
	127 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>100.000				
	Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato				
	opaco				
		212522	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor
	Rax Soft 200 Raso 2200 4000K	IP54/IP20		3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	Ra>80 Taglio di fase	IK08			
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	123 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>100.000				
	Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato				
	opaco				
		212526	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor
	Rax Soft 200 Raso 3000 4000K	IP54/IP20		3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	Ra>80 Taglio di fase	IK08			
	26W Lampade fluorescenti compatte				
	118 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>100.000				
	Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato				
	opaco				
		212530	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor
	Rax Soft 200 Raso 4500 4000K	IP54/IP20		3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	Ra>80 Taglio di fase	IK08			
	40W Lampade fluorescenti compatte				
	110 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>100.000				
	Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato				
	opaco				
		212572	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor
	Rax Soft 200 Raso 2200 4000K	IP54/IP20		3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	Ra>90 Taglio di fase	IK08			
	22W Lampade fluorescenti compatte				
	105 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>100.000				
	Beam: 62°, Diretto, Riflettore satinato				
Accessori					

Numeri di articoli



Articolo	opaco	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212618	Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø205-250mm			Ø270 x H16
	212619	Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø210-280 mm			Ø300 x H16
	212625	Rax 200 Nero Vetro trasparente IP44			Ø218 x H12
	212627	Rax 200 Nero Vetro opaco IP44			Ø220 x H12
	212624	Rax 200 Bianco Vetro trasparente IP44			Ø218 x H12
	212626	Rax 200 Bianco Vetro opaco IP44			Ø218 x H12
	212628	Rax 200 Bianco Anello di riabilitazione Ø210-280 mm			Ø300 x H16
	820489	Sensore Dim Box Bianco 200VA			L220 x W75 x H34
	8249044696	Rax 200 Bianco Anello di riabilitazione Ø205-250mm			Ø270 x H16
	8246094429	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35
	8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35
	8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8249038725 Accessori Rax 200 Piastra di montaggio				L585 x W260 x H15