

Rax Eco 200












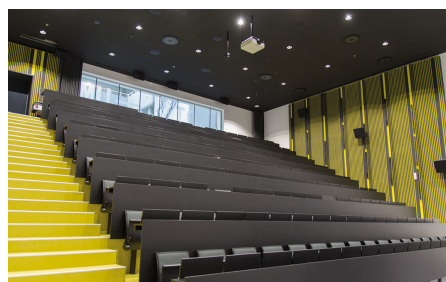

Rax Eco 200 is a super flexible and cost-effective downlight for general lighting in public buildings, offices, corridors etc. It has integrated switches for 3000K/4000K and for 2 lumen levels, means 4 combinations in one product. Matt white reflector providing high efficiency and low glare with UGR

Rax Eco 200



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>212587 Rax ECO 200 Bianco 3000/4000K Ra>80 DALI-2 Lampade fluorescenti compatte 117/123/111/118lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Diretto, Riflettore</p>	<p>Classe II IP20</p>	DALI-2	Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø216 x H93
 <p>212569 Rax ECO 200 Bianco 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase Lampade fluorescenti compatte 108/115/96/103lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 95°, Diretto, Riflettore</p>	<p>Classe II IP20</p>	Taglio di fase	Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	Ø216 x H93
Accessori				
 <p>212618 Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø205-250mm</p>				Ø270 x H16
 <p>212619 Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø210-280 mm</p>				Ø300 x H16
 <p>212625 Rax 200 Nero Vetro trasparente IP44</p>				Ø218 x H12
 <p>212627 Rax 200 Nero Vetro opaco IP44</p>				Ø220 x H12
 <p>212624 Rax 200 Bianco Vetro trasparente IP44</p>				Ø218 x H12
 <p>212626 Rax 200 Bianco Vetro opaco IP44</p>				Ø218 x H12
 <p>212628 Rax 200 Bianco Anello di riabilitazione Ø210-280 mm</p>				Ø300 x H16
 <p>820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA</p>				L220 x W75 x H34



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8249044696 Rax 200 Bianco Anello di riabilitazione Ø205-250mm			Ø270 x H16
	8249038725 Accessori Rax 200 Piastra di montaggio			L585 x W260 x H15