



Sense Surface

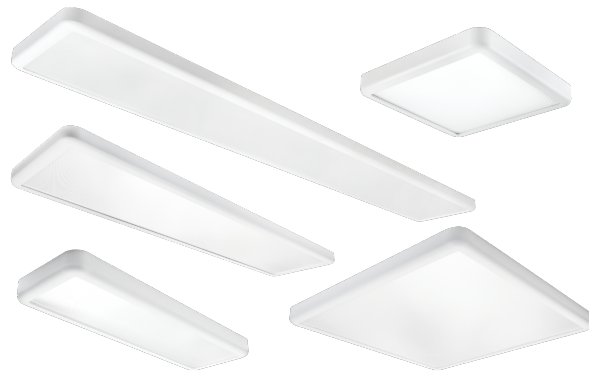

Sense Surface is an elegant, thin surface mounted luminaire, illuminated by a side light LED solution. Easy tool-free installation, with quick connector between bracket and the front is held by strong magnets with restraining strap. An innovative mechanism lets you choose whether the front should be totally flush with the ceiling for hidden cabling or floating slightly below for surface cabling.

Immagini del prodotto e dell'ambiente

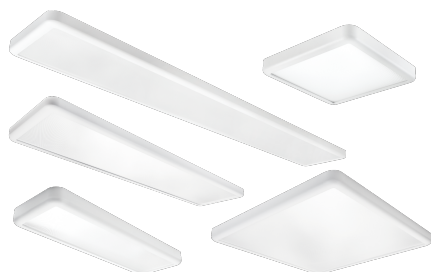

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212348	Classe II	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Bianco	IP20			
	1830lm 2700K Ra>80 Sensore PIR	IK10			
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico				
	212374	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Bianco	IP20			
	1830lm 2700K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico				
	212350	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Nero	IP20			
	3770lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	30W Lampade fluorescenti compatte				
	126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212351	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Nero	IP20			
	3690lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	30W Lampade fluorescenti compatte				
	123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212331	Classe II	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Bianco	IP20			
	3640lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK10			
	28W Lampade fluorescenti compatte				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212361	Classe II	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Bianco	IP20			
	3790lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK10			
	29W Lampade fluorescenti compatte				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212344	Classe II	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Bianco	IP20			
	3640lm 3000K Ra>80 Sensore PIR	IK10			
	28W Lampade fluorescenti compatte				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212346	Classe II	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Bianco	IP20			
	3790lm 3000K Ra>80 Sensore PIR	IK10			
	29W Lampade fluorescenti compatte				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212349	Classe II	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Bianco	IP20			
	1910lm 3000K Ra>80 Sensore PIR	IK10			
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico				
	212330	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Bianco	IP20			
	3640lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	28W Lampade fluorescenti compatte				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212360	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1200 Bianco	IP20			
	3790lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	29W Lampade fluorescenti compatte				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212375	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L642 x W202 x H45
	Sense Surface 640x200 Bianco	IP20			
	1910lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico				
	212392	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1582 x W302 x H45
	Sense Surface 300x1600 Bianco	IP20			
	4910lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	38W Lampade fluorescenti compatte				
	129 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212394	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L370 x W370 x H45
	Sense Surface 370x370 Bianco	IP20			
	1980lm 3000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	17W Lampade fluorescenti compatte				
	116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212403	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface 600x600 Nero	IP20			
	4010lm 4000K Ra>80 Taglio di fase	IK10			
	30W Lampade fluorescenti compatte				
	134 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212404 Sense Surface 300x1200 Nero 3870lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 30W Lampade fluorescenti compatte 129 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
 212338 Sense Surface 600x600 Bianco 3870lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
 212368 Sense Surface 300x1200 Bianco 3980lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W Lampade fluorescenti compatte 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
 212345 Sense Surface 600x600 Bianco 3870lm 4000K Ra>80 Sensore PIR 28W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
 212347 Sense Surface 300x1200 Bianco 3980lm 4000K Ra>80 Sensore PIR 29W Lampade fluorescenti compatte 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212326 Sense Surface 640x200 Bianco 2030lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L642 x W202 x H45
 212337 Sense Surface 600x600 Bianco 3870lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 28W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
 212367 Sense Surface 300x1200 Bianco 3980lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 29W Lampade fluorescenti compatte 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
 212399 Sense Surface 300x1600 Bianco 5240lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 38W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1582 x W302 x H45
Accessori				
 212255 T-profil Bianco Binario di sospensione 600 mm				L596 x W35 x H17
 212234 Sense Surface/Disc 760 2m Wireset				L2000



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	820307			L137 x W27 x H27
Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093				