



Sense Round

Sg



Sense luminaire used as replacement or alternative for a normal downlight. Very low profile and quick connection between luminaire and driver as well as tool-free connection in junction box with loop for easy and quick installation. High efficiency up to 122lm/W and low glare rating makes Sense the obvious choice in many applications.

Immagini del prodotto e dell'ambiente

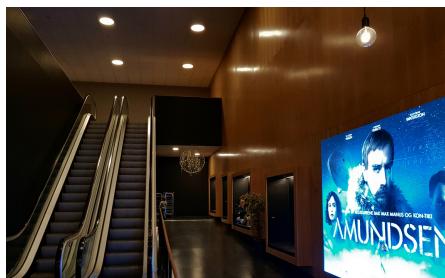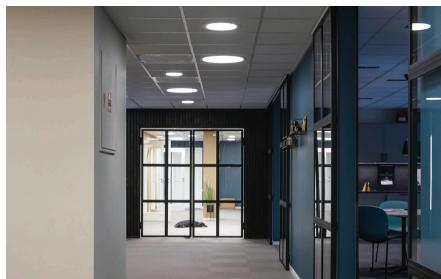

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
212265 Sense Bianco 190 IsoSafe 650lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø190 x H25
212275 Sense Bianco 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø255 x H25
212285 Sense Bianco 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø320 x H25
212260 Sense Bianco 190 IsoSafe 730lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø190 x H25
212270 Sense Bianco 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø255 x H25

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
212280 Sense Bianco 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 16W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø320 x H25
212730 Sense Nero 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø190 x H25
212731 Sense Nero 255 IsoSafe 1350lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø255 x H25
212732 Sense Nero 320 IsoSafe 1850lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 16W Lampade fluorescenti compatte 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø320 x H25
212733 Sense Nero 495 IsoSafe 3680lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 31W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø495 x H29

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
212266 Sense Bianco 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø190 x H25
212276 Sense Bianco 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø255 x H25
212286 Sense Bianco 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø320 x H25
212296 Sense Bianco 495 3660lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø495 x H29
212261 Sense Bianco 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø190 x H25

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
212271 Sense Bianco 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø255 x H25
212281 Sense Bianco 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 16W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø320 x H25
212291 Sense Bianco 495 3660lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 31W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø495 x H29
212268 Sense Bianco 190 IsoSafe 700lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W Lampade fluorescenti compatte 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø190 x H25
212272 Sense Bianco 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø255 x H25

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212287 Sense Bianco 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø320 x H25
 212297 Sense Bianco 495 3760lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø495 x H29
 212267 Sense Bianco 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø190 x H25
 212269 Sense Bianco 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø255 x H25
 212282 Sense Bianco 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 16W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø320 x H25

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212292 Sense Bianco 495 3760lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 31W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	Taglio di fase Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø495 x H29
Accessori				
	820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA			L220 x W75 x H34
	8246094429 Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35
	8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35
	8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore			L270 x W75 x H35