

Sense Round TW

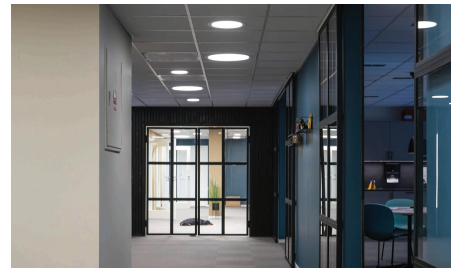
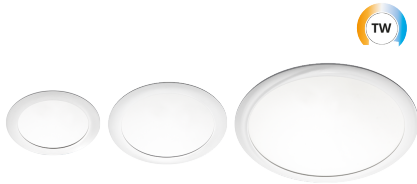


Sense luminaire used as replacement or alternative for a normal downlight. Very low profile and quick connection between luminaire and driver as well as tool-free connection in junction box with loop for easy and quick installation. High efficiency up to 105 lm/W and low glare rating makes Sense the obvious choice in many applications. Tunable White 2700-6500K LED Dim or DALI Type 8.




Sense Round TW



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212302 Sense TW Bianco 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Tipo 8 15W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor	Ø255
 212304 Sense TW Bianco 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Tipo 8 19W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe), L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor	Ø320
 212306 Sense TW Bianco 495 3290lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Tipo 8 36W Lampade fluorescenti compatte 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor	Ø495 x H29
 212301 Sense TW Bianco 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 15W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe), L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor	Ø255
 212303 Sense TW Bianco 320 IsoSafe 1830lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor	Ø320

Articolo	L80/B20>50.000, L90>50.000	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
Diretto, Opale					
	212305 Sense TW Bianco 495 3770lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 36W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor	Ø495 x H29
Accessori					
	8246094429 Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
	8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
	8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35