

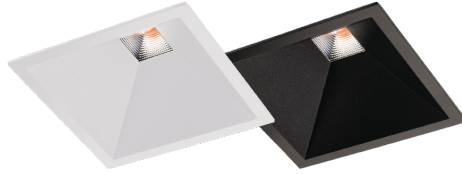



Soft Square

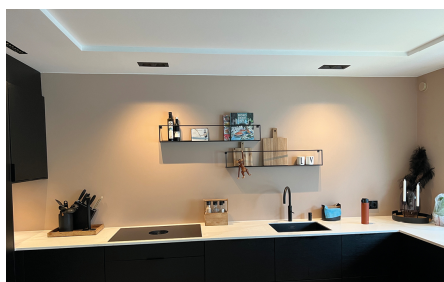

Soft Square is a unique downlight with a pure square shape to fit in modern environments, both residential and commercial. It provides a wide light distribution with a sharp shape. The recessed light source in the black baffle gives an exclusive glare free appearance with harmonious, flicker free light and excellent colour rendering. Soft Square is made for square holes but by using additional frames it can also be installed in round holes.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 903252 Soft Square Nero 880lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
 903250 Soft Square Nero 880lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP43/IP20 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
 903262 Soft Square Bianco 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
 903260 Soft Square Bianco 900lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP43/IP20 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
 903253 Soft Square Nero 890lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	903251	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
	Soft Square Nero 890lm 3000K Ra	IP43/IP20			
	98 Taglio di fase	IK10			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore				
	903263	Classe II SELV	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
	Soft Square Bianco 910lm 3000K Ra	IP43/IP20			
	98 DALI-2 / Push Dim	IK10			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore				
	903261	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L95 x W95 x H58 x D57
	Soft Square Bianco 910lm 3000K Ra	IP43/IP20			
	98 Taglio di fase	IK10			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto, Riflettore				
Accessori					
	903256				L140 x W140 x H4
	Soft Square Nero 1X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				
	903257				L258 x W140 x H4
	Soft Square Nero 2X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				
	903259				L376 x W140 x H4
	Soft Square Nero 3X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				
	903267				L95 x W95 x H13
	Soft Square Nero Distanziatore				
	903254				L140 x W140 x H4
	Soft Square Bianco 1X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	903255	Soft Square Bianco 2X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm		L258 x W140 x H4
	903258	Soft Square Bianco 3X Ariete for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm		L376 x W140 x H4
	903266	Soft Square Bianco Distanziatore		L95 x W95 x H13
	820090	Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight		L250 x W13 x H13
	8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
	8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35