




Faretto da incasso per interni ed esterni con angolo di emissione di 42°. La tecnologia avanzata del riflettore e la sorgente luminosa a incasso garantiscono un'elevata resa luminosa. I nostri prodotti IsoSafe possono essere installati direttamente nell'isolamento. Installazione senza attrezzi e possibilità di ricablaggio. Altezza di installazione molto ridotta, 35 mm.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



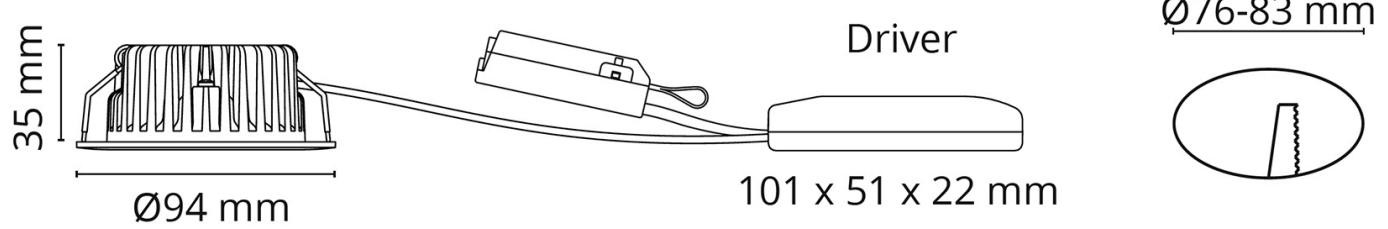

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo	