

Uniled IsoSafe Airtight IP65



Apparecchio piatto per interni ed esterni. Tenuta d'aria certificata dal basso grazie a una guarnizione tra il soffitto e l'anello del downlight e al montaggio diretto in un isolamento non avvolto o soffiato.

Efficiente modulo LED dimmerabile a taglio di fase. Realizzato in alluminio pressofuso, verniciato a polvere o in acciaio spazzolato (solo all'interno), con protezione in vetro.


Uniled IsoSafe Airtight IP65



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Uniled IsoSafe Airtight IP65

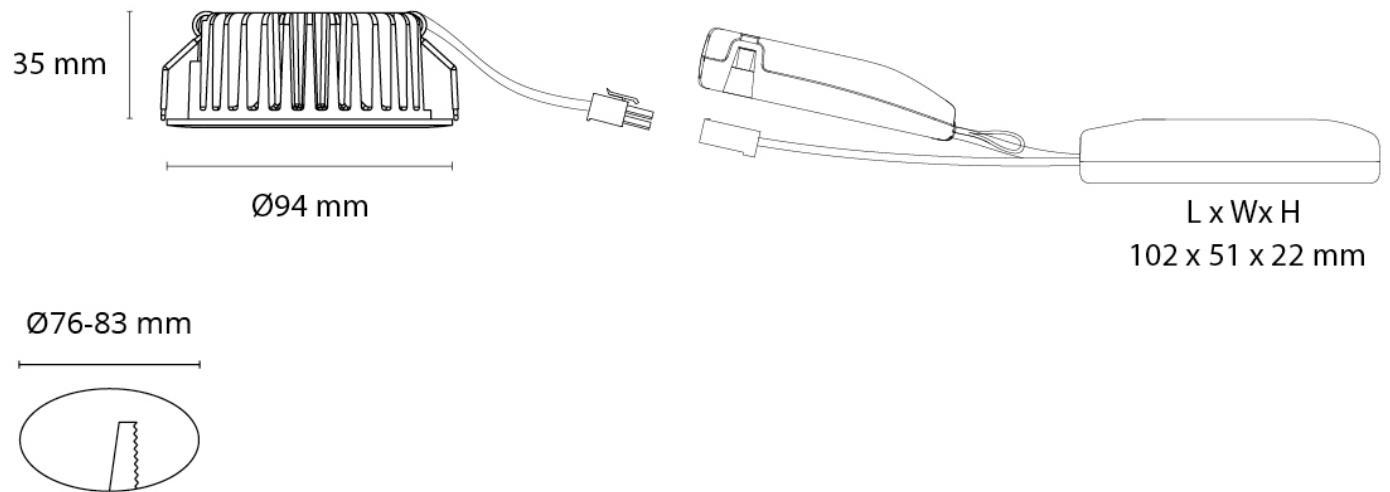

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo	