



Attractive downlight for indoor and outdoor use. Certified Airtight from below via membrane between ceiling and downlight ring and mounting directly in insulation. Well integrated LED chip, dimmable via phase-dimming or DALI driver (not IsoSafe). Made of die-cast powder-coated aluminium or brushed steel (only indoors), glass diffuser. 42-degree scattering angle via reflector. 35 mm in total height, Flexible hole dimensions Ø76–Ø83. Tool-free mounting in mounting box for direct 230 V with loopable quick clips and automatic strain relief. IP54, KL II.

Uniled IsoSafe Blade






Immagini del prodotto e dell'ambiente



Uniled IsoSafe Blade

Sg

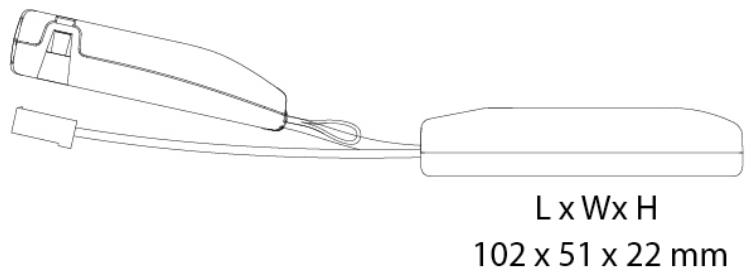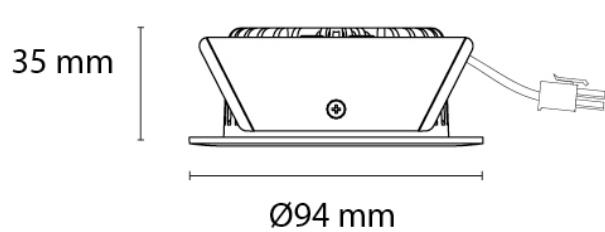

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 904335 UniLED IsoSafe Blade Nero 660lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8.5W Lampade fluorescenti compatte 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H37
 904334 UniLED IsoSafe Blade Bianco 670lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8.5W Lampade fluorescenti compatte 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H37
 904333 UniLED IsoSafe Blade Nero 680lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8.5W Lampade fluorescenti compatte 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H37
 904332 UniLED IsoSafe Blade Acciaio spazzolato 690lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8.5W Lampade fluorescenti compatte 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H37
 904331 UniLED IsoSafe Blade Bianco 690lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 8.5W Lampade fluorescenti compatte 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H37

Accessori

Numeri di articoli

Sg

Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	820090	Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight		L250 x W13 x H13
	8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35