

Zip Pro 3-Circuit





Three-phase rail spot with integrated powerful LED chip and driver. Driver can switch between three brightness levels using a jumper terminal. Mounted using global multi-adapter, which is ideal for SG's three-phase rail system (Shopline) as well as other systems where Global can be used. ZIP is made of powder-coated aluminium, flexible and able to be pointed in almost all directions, making it the obvious choice for shops and exhibitions.

Zip Pro 3-Circuit



Immagini del prodotto e dell'ambiente

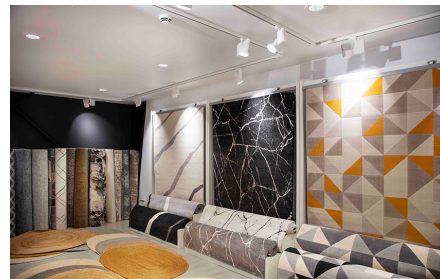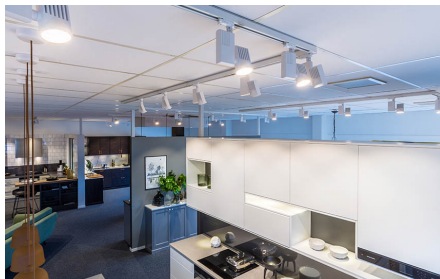

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320736 Zip Pro 3-T Nero 40° 3370lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 40W Lampade fluorescenti compatte 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320734 Zip Pro 3-T Bianco 40° 3470lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 40W Lampade fluorescenti compatte 87 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320737 Zip Pro 3-T Nero 40° 3610lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 40W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320735 Zip Pro 3-T Bianco 40° 3710lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 40W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
Accessori				
 314423 Sholine Nero Monopoint	Classe I IP20		Montaggio a superficie, Indoor	Ø100
 312423 Sholine Bianco Monopoint	Classe I IP20		Montaggio a superficie, Indoor	Ø100 x H36