

# Zip Tube Micro




Slim, precise spotlight for Zip 230V tracking system. The luminaire has a minimalist, exclusive look. The black bezel ring reduces glare; the white one reflects more light, and the gold-coloured one provides a warmer light. Zip Tube Micro comes with a black bezel as standard, with low glare. Other bezels in white and gold are available as accessory. This allows for creative individual designs. The black bezel has low glare, the gold gives a warmer light, and the white reflects the most.


# Zip Tube Micro





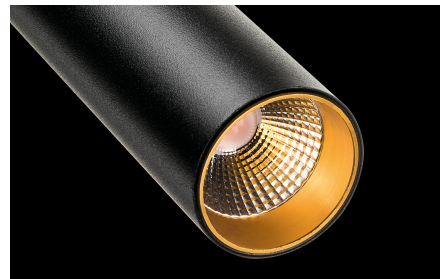


## Immagini del prodotto e dell'ambiente

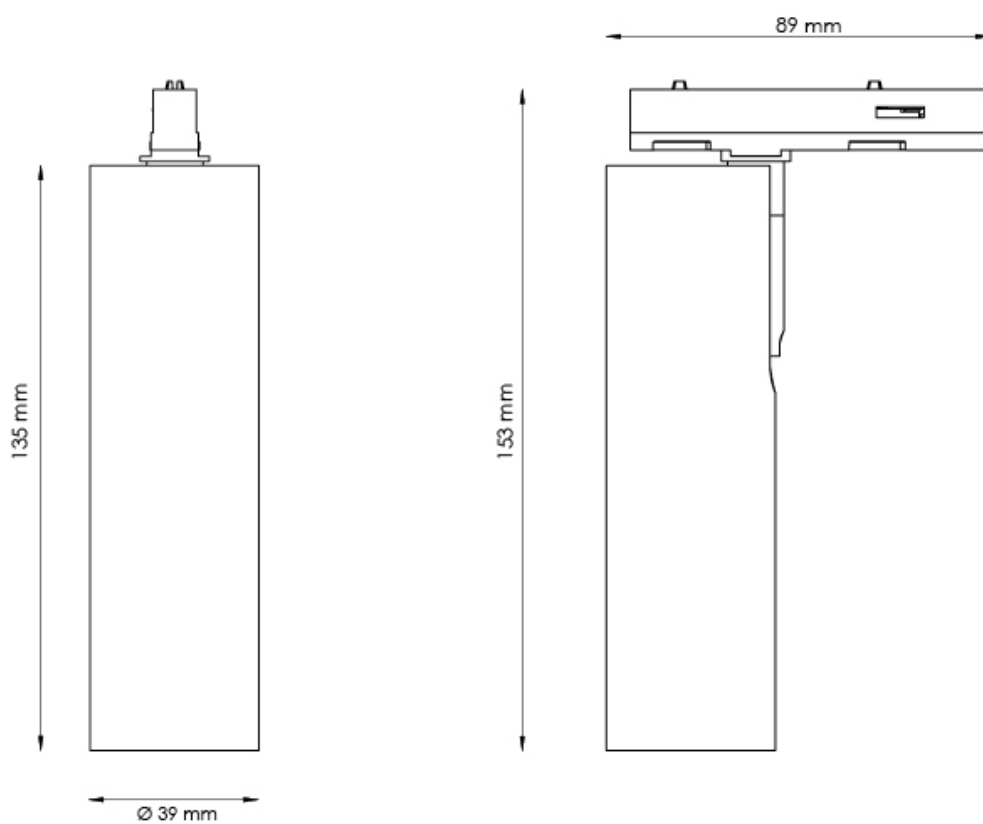







# Zip Tube Micro





Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>320607</p> <p><b>Tubo Zip Micro Nero DimToWarm</b></p> <p><b>340lm 2000-2800K Ra&gt;95 Taglio di fase</b></p> <p><b>7W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>49 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP20</b></p>	Taglio di fase	<p>Montaggio a superficie, Indoor</p> <p>Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	L135 x W39 x H135
 <p>320872</p> <p><b>Tubo Zip Micro Ottone</b></p> <p><b>DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra&gt;95 Taglio di fase</b></p> <p><b>7W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>49 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP20</b></p>	Taglio di fase	<p>Montaggio a superficie, Indoor</p> <p>Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	L135 x W39 x H135
 <p>320603</p> <p><b>Tubo Zip Micro Bianco</b></p> <p><b>DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra&gt;95 Taglio di fase</b></p> <p><b>7W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>49 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP20</b></p>	Taglio di fase	<p>Montaggio a superficie, Indoor</p> <p>Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	L135 x W39 x H135
 <p>320604</p> <p><b>Tubo Zip Micro Nero 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase</b></p> <p><b>7W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>51 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP20</b></p>	Taglio di fase	<p>Montaggio a superficie, Indoor</p> <p>Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	L135 x W39 x H135
 <p>320870</p> <p><b>Tubo Zip Micro Ottone 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase</b></p> <p><b>7W Lampade fluorescenti compatte</b></p> <p>51 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;50.000</p> <p>Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP20</b></p>	Taglio di fase	<p>Montaggio a superficie, Indoor</p> <p>Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	L135 x W39 x H135

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>320600  <b>Tubo Zip Micro Bianco 360lm</b>  <b>2700K Ra 98 Taglio di fase</b>  <b>7W Lampade fluorescenti compatte</b>                      51 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP20</b></p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L135 x W39 x H135
 <p>320605  <b>Tubo Zip Micro Nero 370lm 3000K</b>  <b>Ra 98 Taglio di fase</b>  <b>7W Lampade fluorescenti compatte</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP20</b></p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L135 x W39 x H135
 <p>320871  <b>Tubo Zip Micro Ottone 370lm</b>  <b>3000K Ra 98 Taglio di fase</b>  <b>7W Lampade fluorescenti compatte</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP20</b></p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L135 x W39 x H135
 <p>320601  <b>Tubo Zip Micro Bianco 370lm</b>  <b>3000K Ra 98 Taglio di fase</b>  <b>7W Lampade fluorescenti compatte</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP20</b></p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L135 x W39 x H135
<b>Accessori</b>				
 <p>320681  <b>Tube Micro Nero Ø39 Copertura</b></p>				Ø37 x H11
 <p>320682  <b>Tube Micro Oro Ø39 Copertura</b></p>				Ø37 x H11



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	320756 Tube Micro Opale 10 mm Anello decorativo			Ø39 x H21
	320680 Tube Micro Bianco Ø39 Copertura			Ø37 x H11