




Energy efficient surface-mounted LED luminaire with a slim profile ensuring a modern look. Square and round available in multiple sizes and lumens. Opalprismatic diffuser provides a glare-free light. The luminaire is produced in a matt black or white powder-coated aluminium finish. Dimmable using a DALI or phase control dimmer. We recommend LEDDim 400 and LEDDim Smart. Simple installation with quick connections between fixture and back plate that can be screwed straight onto all known ceiling boxes. Visible cabling also possible. Also supplied with a sensor and/or emergency light.

Disc 285x285



Immagini del prodotto e dell'ambiente

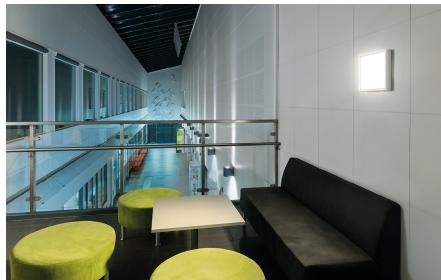

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606075 Disc 285X285 Nero 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 20W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606080 • Disc 285X285 Nero 2000lm 2700K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606072 • Disc 285X285 Nero 2000lm 2700K Ra>80 Sensore Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606069 Disc 285X285 Nero 2000lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606058 • Disc 285X285 Bianco 2080lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606063 • Disc 285X285 Bianco 2080lm 2700K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase 22W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606055 • Disc 285X285 Bianco 2080lm 2700K Ra>80 Sensore Dim 22W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606052 Disc 285X285 Bianco 2080lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 22W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606076 Disc 285X285 Nero 2100lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606081 • Disc 285X285 Nero 2100lm 3000K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606073 • Disc 285X285 Nero 2100lm 3000K Ra>80 Sensore Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606070 Disc 285X285 Nero 2100lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606059 Disc 285X285 Bianco 2280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606064 • Disc 285X285 Bianco 2280lm 3000K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
 606056 Disc 285X285 Bianco 2190lm 3000K Ra>80 Sensore Dim 22W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55

Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606053 Disc 285X285 Bianco 2280lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L283 x W283 x H55
Accessori				
 606095 Disc/Frosta Nero Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22
 606094 Disc/Frosta Bianco Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22
 820307 Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093				L137 x W27 x H27

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.