


Ultra modern, slim luminaires with powder-coated outer surface. The cubist black reflectors provide extremely good glare control in direct light. Additionally, it features indirect light which means it is perfectly suited for offices and above desks. If you want to position several luminaires in a row, they can easily be connected together with the supplied coupling piece. Plug and play solution for quick installation.

Inspire



**Immagini del prodotto e dell'ambiente**

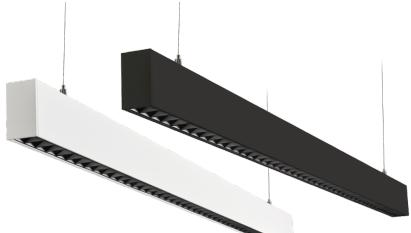

# Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212876 <b>Inspire Nero 3470lm 2700K Ra&gt;90</b>	<b>Classe I</b> IP20	Taglio di fase	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	<b>Taglio di fase</b> <b>32W Lampade fluorescenti compatte</b> 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera				
	212087 <b>Inspire Nero 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe I</b> IP20	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	<b>DALI-2 / Push Dim</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera				
	212472 <b>Inspire Nero Cavo 1X 4140lm 3000K Ra&gt;80 Dim 1x copertura per cordino</b>	<b>Classe I</b> IP20	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1243 x W38 x H67
	<b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera				
	212086 <b>Inspire Nero 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe I</b> IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	<b>Non dimmerabile</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera				
	212081 <b>Inspire Bianco 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe I</b> IP20	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	<b>DALI-2 / Push Dim</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000				

# Numeri di articoli



Articolo	Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212474 <b>Inspire Bianco Cavo 1X 4140lm 3000K Ra&gt;80 Dim 1x copertura per cordino</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1243 x W38 x H67
	212080 <b>Inspire Bianco 4140lm 3000K Ra&gt;80 Non dimmerabile</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212089 <b>Inspire Nero 4300lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212473 <b>Inspire Nero Cavo 1X 4300lm 4000K Ra&gt;80 Dim 1x copertura per cordino</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1243 x W38 x H67
	212088 <b>Inspire Nero 4300lm 4000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Taglio di fase	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67

# Numeri di articoli



<b>Articolo</b>	L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Protezione</b>	<b>Apparecchiatura a di controllo</b>	<b>Montaggio/Collegamento</b>	<b>Dimensioni</b>
	212083 <b>Inspire Bianco 4300lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212475 <b>Inspire Bianco Cavo 1X 4300lm 4000K Ra&gt;80 Dim 1x copertura per cordino</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	Dim 1x copertura per cordino	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1243 x W38 x H67
	212082 <b>Inspire Bianco 4300lm 4000K Ra&gt;80 Non dimmerabile</b> <b>34W Lampade fluorescenti compatte</b> 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Ottica cubica nera	<b>Classe I</b>	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m	L1241 x W38 x H67
<b>Accessori</b>					
	212198 <b>Nero Clip per tettoia a T</b>				L30 x W20 x H5
	212470 <b>Inspire Nero Pezzo d'angolo flexi</b>				L78 x W38 x H67
	212255 <b>T-profil Bianco Binario di sospensione 600 mm</b>				L596 x W35 x H17

# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212471 <b>Inspire Bianco Pezzo d'angolo flexi</b>				L78 x W38 x H67
 8249042724 • <b>Box sul tetto 2x2m Wireset</b>				

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.